

# Produktkatalog


Alles aus einer Hand.



SCHNEIDER  
& GEMSA.


# Inhaltsverzeichnis

## Klips




Seiten 1-2

## Querclip




Seite 3

## Aderendhülse




Seiten 4-8

## Aderendkrallen



Seiten 9-11

## Löthilfe



Seiten 12-14

## Ringkabelschuh




Seiten 15-26

## Gabelkabelschuh




Seite 27

## Krallenkabelschuh




Seite 28

## Flachsteckhülsen




Seiten 29-49

## Rechtecksteckhülse




Seite 50

## Winkelflachsteckhülse




Seiten 51-59

## Rundsteckhülse




Seiten 60-63

## Schirmhülse



Seite 64

## Zündkabelkontakt



Seite 65

## Flachstecker




Seiten 66-73

## Rundstecker/Stecker




Seite 74

## Flachsteckverteiler




Seite 75

## Doppelflachkontakte




Seiten 76-77

## Kontaktfeder

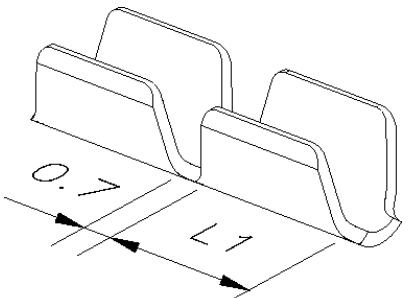
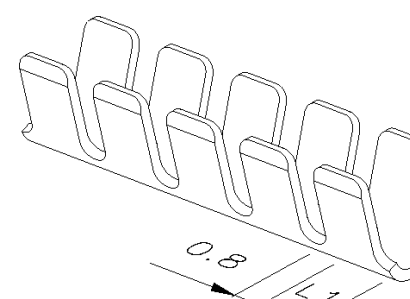
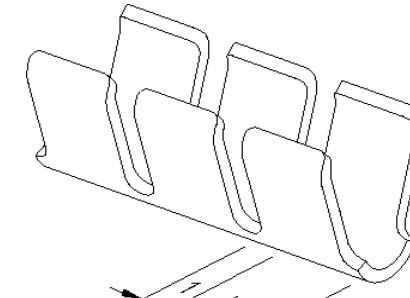


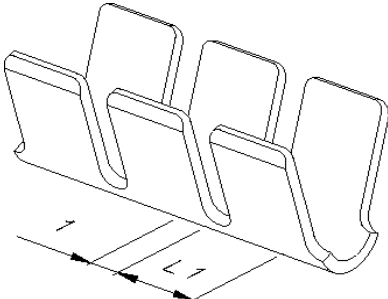
Seite 78

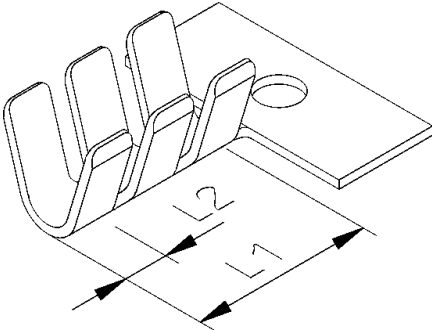
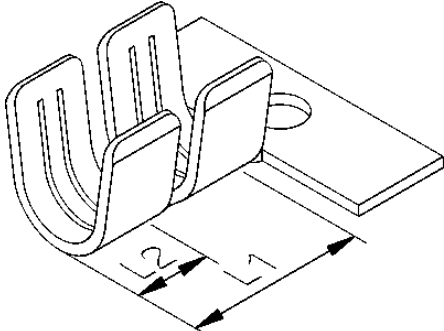
## Kunststoffgehäuse

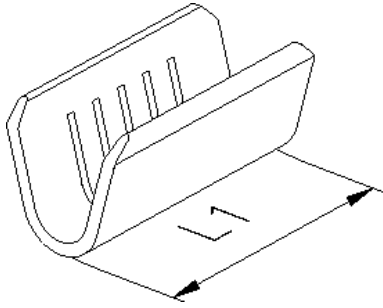


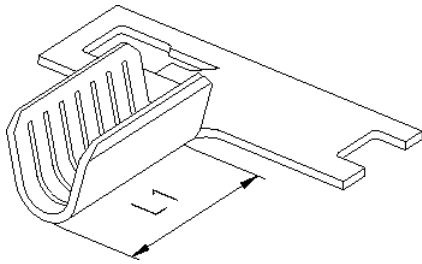
Seite 79

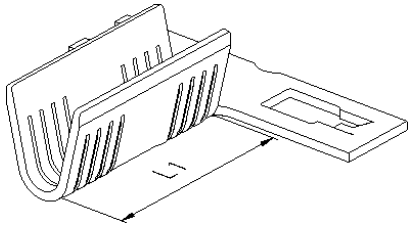
| Klips                                                                                                 | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | L1<br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------|------------------------|
| <br>Längstransport   | 21.002.110  | 0,2 – 0,5                                      | CuZn     | blank           | 3,5      | 0,3                            | 100.000                |
|                                                                                                       | 21.002.120  |                                                | CuZn     | Sn              |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.002.310  |                                                | CuSn     | blank           |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.002.320  |                                                | CuSn     | Sn              |          |                                |                        |
| Klips                                                                                                 | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | L1<br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br>Längstransport | 21.000.110  | 0,5 – 1,0                                      | CuZn     | blank           | 1,5      | 0,3                            | 100.000                |
|                                                                                                       | 21.000.120  |                                                | CuZn     | Sn              |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.000.310  |                                                | CuSn     | blank           |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.000.320  |                                                | CuSn     | Sn              |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.003.110  | 1,0 – 2,5                                      | CuZn     | blank           | 1,5      | 0,3                            | 100.000                |
|                                                                                                       | 21.003.120  |                                                | CuZn     | Sn              |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.003.310  |                                                | CuSn     | blank           |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.003.320  |                                                | CuSn     | Sn              |          |                                |                        |
| Klips                                                                                                 | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | L1<br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br>Längstransport | 21.005.110  | 2,5 – 4,0                                      | CuZn     | blank           | 2,8      | 0,4                            | 40.000                 |
|                                                                                                       | 21.005.120  |                                                | CuZn     | Sn              |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.005.310  |                                                | CuSn     | blank           |          |                                |                        |
|                                                                                                       | 21.005.320  |                                                | CuSn     | Sn              |          |                                |                        |

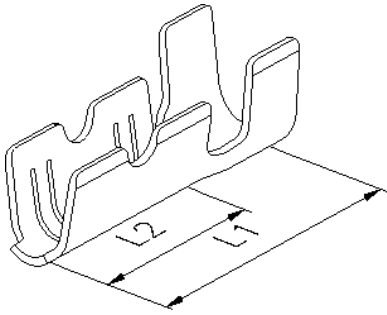
| Klips                                                                                                   | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober- fläche | L1  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|--------------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |             | mm <sup>2</sup>             |          |              | mm  |                          |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 21.055.110  | 2,5 – 4,0                   | CuZn     | blank        | 2,8 | 0,4                      | 40.000                 |
|                                                                                                         | 21.055.120  |                             | CuZn     | Sn           |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 21.055.310  |                             | CuSn     | blank        |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 21.055.320  |                             | CuSn     | Sn           |     |                          |                        |

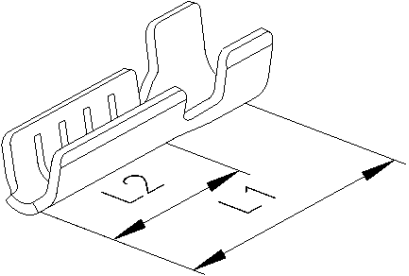
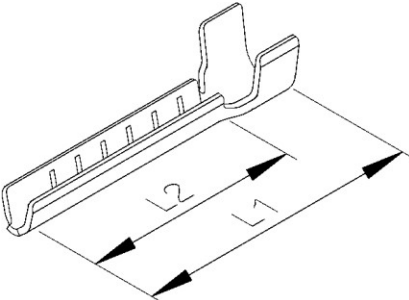
| <b>Querclip</b>                                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  |                          |                        |
|  <p>Quertransport</p>   | 90.003.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 6,1 | 1,5 | 0,3                      | 5.000                  |
|                                                                                                          | 90.003.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 90.003.310  |                             | CuSn     | blank           |     |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 90.003.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |     |                          |                        |
| <b>Querclip</b>                                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  |                          |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 90.055.110  | 2,5 – 4,0                   | CuZn     | blank           | 6,6 | 2,8 | 0,4                      | 4.000                  |
|                                                                                                          | 90.055.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 90.055.310  |                             | CuSn     | blank           |     |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 90.055.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |     |                          |                        |

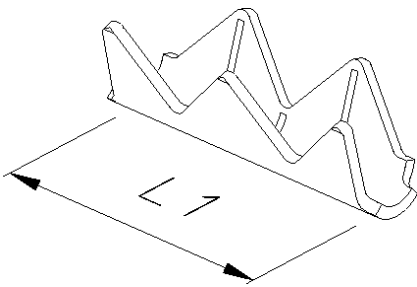
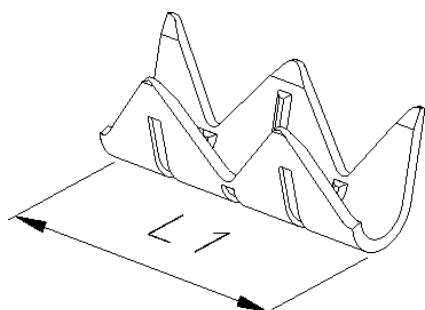
| Aderendhülse                                                                                            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.<br>-<br>Ein-<br>-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----|--------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                         |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  |                          |                                 |
|  <p>Längstransport</p> | 21.610.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 6,4 | 0,3                      | 40.000                          |
|                                                                                                         | 21.610.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                                 |
|                                                                                                         | 21.610.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                                 |
|                                                                                                         | 21.610.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                                 |
|                                                                                                         | 21.710.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 7   | 0,3                      | 40.000                          |
|                                                                                                         | 21.710.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                                 |
|                                                                                                         | 21.710.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                                 |
|                                                                                                         | 21.710.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                                 |
|                                                                                                         | 21.810.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 8   | 0,3                      | 40.000                          |
|                                                                                                         | 21.810.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                                 |
|                                                                                                         | 21.810.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                                 |
|                                                                                                         | 21.810.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                                 |

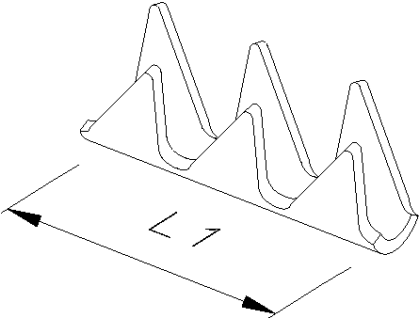
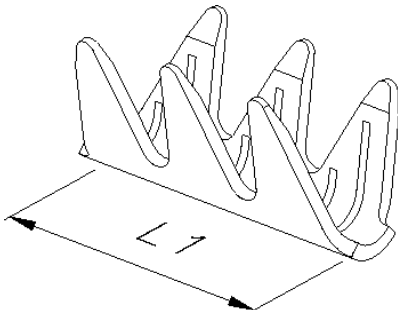
| Aderendhülse                                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                        |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 90.410.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 4   | 0,3                      | 10.000                 |
|                                                                                                        | 90.410.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.410.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.410.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.610.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 6,4 | 0,3                      | 10.000                 |
|                                                                                                        | 90.610.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.610.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.610.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.415.110  | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | blank           | 4   | 0,4                      | 8.000                  |
|                                                                                                        | 90.415.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.415.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.415.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.615.110  | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | blank           | 6,4 | 0,3                      | 8.000                  |
|                                                                                                        | 90.615.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.615.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.615.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.425.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 4   | 0,3                      | 6.000                  |
|                                                                                                        | 90.425.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.425.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.425.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.625.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 6,4 | 0,4                      | 6.000                  |
|                                                                                                        | 90.625.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.625.310  |                             | CuSn     | blank           |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 90.625.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |                          |                        |

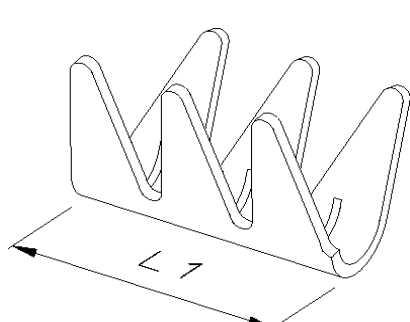
| Aderendhülse                                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                        |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 99.025.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 10,4 | 0,4                      | 6.000                  |
|                                                                                                        | 99.025.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.025.310  |                             | CuSn     | blank           |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.025.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.040.110  | 2,5 – 4,0                   | CuZn     | blank           | 10,4 | 0,45                     | 4.000                  |
|                                                                                                        | 99.040.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.040.310  |                             | CuSn     | blank           |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.040.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.060.110  | 4,0 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 10,4 | 0,5                      | 3.000                  |
|                                                                                                        | 99.060.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.060.310  |                             | CuSn     | blank           |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.060.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.100.110  | 10,0                        | CuZn     | blank           | 10,4 | 0,6                      | 1.500                  |
|                                                                                                        | 99.100.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.100.310  |                             | CuSn     | blank           |      |                          |                        |
|                                                                                                        | 99.100.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |                          |                        |

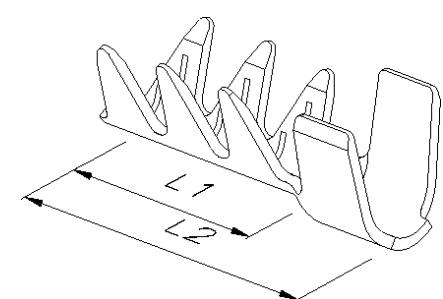
| Aderendhülse                                                                                                                     | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                  |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 228 Blatt 2</p> | 21.006.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 11 | 7  | 0,3                      | 20.000                 |
|                                                                                                                                  | 21.006.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.006.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.006.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.006.240  |                             | St       | Ni              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.007.110  | 1,0 – 1,5*                  | CuZn     | blank           | 11 | 7  | 0,3                      | 20.000                 |
|                                                                                                                                  | 21.007.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.007.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.007.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.007.240  |                             | St       | Ni              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.008.110  | 1,5 – 2,5*                  | CuZn     | blank           | 11 | 7  | 0,3                      | 15.000                 |
|                                                                                                                                  | 21.008.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.008.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.008.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 21.008.240  |                             | St       | Ni              |    |    |                          |                        |

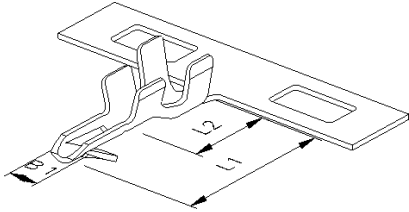
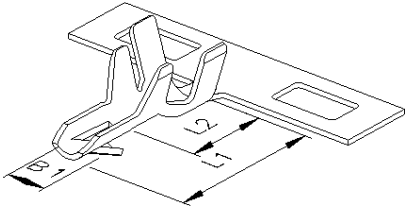
| Aderendhülse                                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                       |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm  |                          |                        |
| <br>Längstransport   | 91.403.110  | 0,1 – 0,3                   | CuZn     | blank           | 6,55 | 4,1 | 0,25                     | 80.000                 |
|                                                                                                       | 91.403.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 91.403.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 91.403.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |                          |                        |
| Aderendhülse                                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                       |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm  |                          |                        |
| <br>Längstransport | 91.903.110  | 0,1 – 0,25                  | CuZn     | blank           | 11,8 | 9   | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 91.903.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 91.903.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 91.903.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |                          |                        |

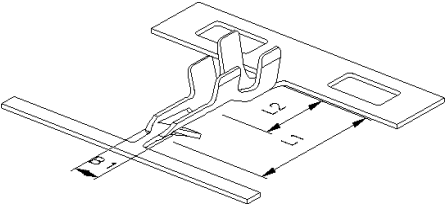
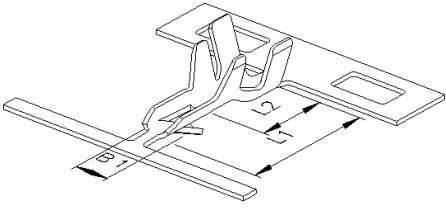
| <b>Aderendkralle</b>                                                                                      | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 |    |                          |                        |
|  <p>Längstransport</p>   | 21.013.110  | 0,35 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 6  | 0,25                     | 50.000                 |
|                                                                                                           | 21.013.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.013.310  |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.013.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.010.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 6  | 0,25                     | 50.000                 |
|                                                                                                           | 21.010.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.010.310  |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.010.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.015.110  | 1,0 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 6  | 0,25                     | 50.000                 |
|                                                                                                           | 21.015.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.015.310  |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.015.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |
| <b>Aderendkralle</b>                                                                                      | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                           |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 |    |                          |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 21.012.110  | 0,75 – 1,0                  | CuZn     | blank           | 6  | 0,25                     | 50.000                 |
|                                                                                                           | 21.012.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.012.310  |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 21.012.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |

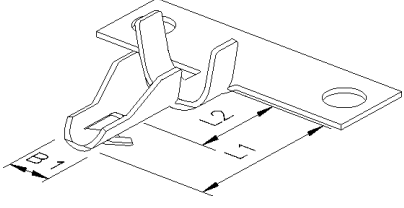
| <b>Aderendkralle</b>                                                                                                     | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 228</p> | 21.010.119     | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 6  | 0,25                     | 50.000                 |
|                                                                                                                          | 21.010.129     |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.010.319     |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.010.329     |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.010.539     |                             | Cu       | Ag              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.015.119     | 0,5 – 1,0*                  | CuZn     | blank           | 6  | 0,25                     | 60.000                 |
|                                                                                                                          | 21.015.129     |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.015.319     |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.015.329     |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.015.519     |                             | Cu       | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.025.119     | 1,0 – 1,5*                  | CuZn     | blank           | 6  | 0,25                     | 50.000                 |
|                                                                                                                          | 21.025.129     |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.025.319     |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.025.329     |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |
| <b>Aderendkralle</b>                                                                                                     | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                          |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p>                | 21.125.119.003 | 1,5                         | CuZn     | blank           | 7  | 0,35                     | 40.000                 |
|                                                                                                                          | 21.125.129.003 |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.125.319.003 |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.125.329.003 |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.125.119.004 | 1,0                         | CuZn     | blank           | 7  | 0,35                     | 40.000                 |
|                                                                                                                          | 21.125.129.004 |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.125.319.004 |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                                          | 21.125.329.004 |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |

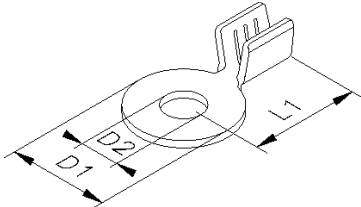
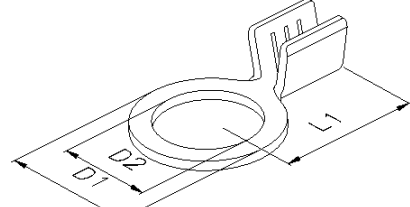
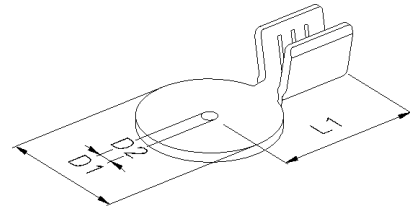
| Aderendkralle                                                                                       | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                     |             | mm²                         |          |                 | mm | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 21.120.119  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 7  | 0,25                     | 30.000                 |
|                                                                                                     | 21.120.129  |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                     | 21.120.319  |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                     | 21.120.329  |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                     | 21.126.119  | >1,5 – 2,5                  | CuZn     | blank           | 7  | 0,35                     | 30.000                 |
|                                                                                                     | 21.126.129  |                             | CuZn     | Sn              |    |                          |                        |
|                                                                                                     | 21.126.319  |                             | CuSn     | blank           |    |                          |                        |
|                                                                                                     | 21.126.329  |                             | CuSn     | Sn              |    |                          |                        |

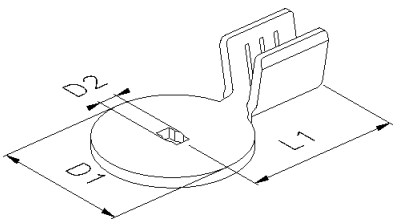
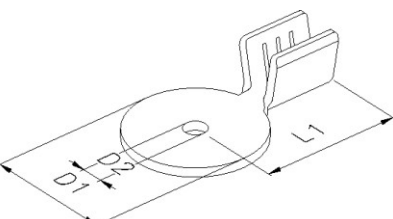
| Aderendkralle<br>mit Isolationsunterstützung                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                       |             | mm²                         |          |                 | mm | mm | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 20.025.119  | 1,0 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 7  | 11 | 0,35                     | 20.000                 |
|                                                                                                       | 20.025.129  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.025.319  |                             | CuSn     | blank           |    |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.025.329  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |                          |                        |

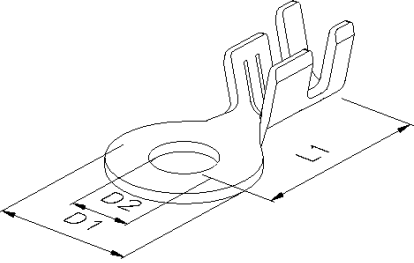
| <b>Löthilfe</b>                                                                                          | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | L2  | B1  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  |                          |                        |
|  <p>Quertransport</p>   | 81.203.189.001 | 0,14 – 0,35                 | CuZn     | gal.Sn          | 6,6 | 3,5 | 1,2 | 0,2                      | 12.000                 |
| <b>Löthilfe</b>                                                                                          | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | L2  | B1  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                          |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  |                          |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 81.608.189.001 | 0,3 – 0,75                  | CuZn     | gal.Sn          | 6,6 | 3,5 | 1,6 | 0,2                      | 12.000                 |

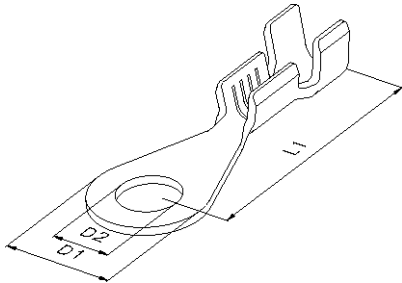
| <b>Löthilfe</b>                                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | L2  | B1  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport</p>   | 81.203.189  | 0,14 – 0,35                 | CuZn     | gal.Sn          | 6,6 | 3,5 | 1,2 | 0,2                      | 12.000                 |
|                                                                                                          |             |                             |          |                 |     |     |     |                          |                        |
| <b>Löthilfe</b>                                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | L2  | B1  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 81.608.189  | 0,3 – 0,75                  | CuZn     | gal.Sn          | 6,6 | 3,5 | 1,6 | 0,2                      | 12.000                 |
|                                                                                                          |             |                             |          |                 |     |     |     |                          |                        |

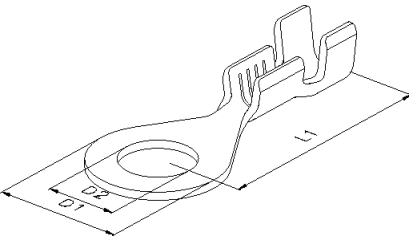
| <b>Löthilfe</b><br>für PCB-Lochdurchmesser 1,85 mm                                                            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt                    | Material | Ober-<br>fläche | L1  | L2  | B1  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |             | mm <sup>2</sup>                                |          |                 | mm  | mm  | mm  | mm                       |                        |
|  <p><b>Quertransport</b></p> | 81.707.189  | 0,3 – 0,9<br><br>Isolations-<br>Ø<br>1,5 – 2,8 | CuZn     | gal.Sn          | 6,4 | 4,6 | 1,7 | 0,2                      | 10.000                 |

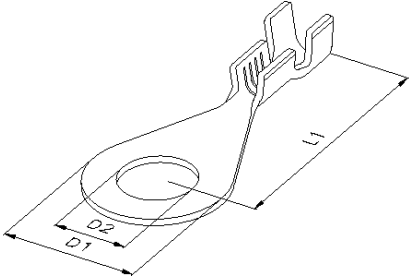
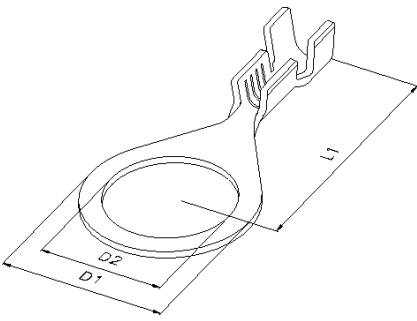
| Ringkabelschuh                                                                                        | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | D1  | D2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                       |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport   | 22.705.110     | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 7,5 | 6,9 | 2,7 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                       | 22.705.120     |                             | CuZn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.705.310     |                             | CuSn     | blank           |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.705.320     |                             | CuSn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
| Ringkabelschuh                                                                                        | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | D1  | D2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                       |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 20.805.110.032 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 7,5 | 7,3 | 3,2 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                       | 20.805.120.032 |                             | CuZn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.805.310.032 |                             | CuSn     | blank           |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.805.320.032 |                             | CuSn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.805.110.052 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 7,5 | 7,3 | 5,2 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                       | 20.805.120.052 |                             | CuZn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.805.310.052 |                             | CuSn     | blank           |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.805.320.052 |                             | CuSn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
| Ringkabelschuh                                                                                        | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | D1  | D2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                       |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 20.805.110     | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 7,5 | 6,9 | 0,8 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                       | 20.805.120     |                             | CuZn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.805.310     |                             | CuSn     | blank           |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.805.320     |                             | CuSn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |

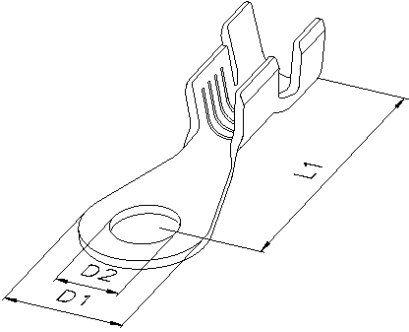
| Ringkabelschuh                                                                                        | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | D1  | D2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                       |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport   | 20.806.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 7,5 | 6,9 | 0,9 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                       | 20.806.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.806.310  |                             | CuSn     | blank           |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 20.806.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
| Ringkabelschuh                                                                                        | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | D1  | D2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                       |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm  | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 21.205.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 7,5 | 6,9 | 1,2 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                       | 21.205.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 21.205.310  |                             | CuSn     | blank           |     |     |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 21.205.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |     |     |                          |                        |

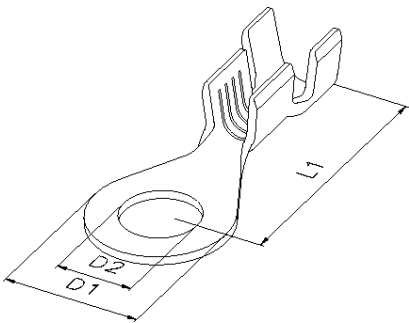
| Ringkabelschuh                                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1  | D1 | D2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----|----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm  | mm | mm  |                          |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 22.760.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 9,5 | 7  | 2,7 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 22.760.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 22.760.310  |                             | CuSn     | blank           |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 22.760.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.060.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 9,5 | 7  | 3   | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 23.060.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.060.310  |                             | CuSn     | blank           |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.060.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.160.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 9,5 | 7  | 3,1 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 23.160.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.160.310  |                             | CuSn     | blank           |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.160.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.360.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 9,5 | 7  | 3,3 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 23.360.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.360.310  |                             | CuSn     | blank           |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.360.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.860.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 9,5 | 7  | 3,8 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 23.860.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.860.310  |                             | CuSn     | blank           |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 23.860.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.060.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 9,5 | 7  | 4   | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 24.060.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.060.310  |                             | CuSn     | blank           |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.060.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.360.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 9,5 | 7  | 4,3 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 24.360.120  |                             | CuZn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.360.240  |                             | St       | Ni              |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.360.310  |                             | CuSn     | blank           |     |    |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.360.320  |                             | CuSn     | Sn              |     |    |     |                          |                        |

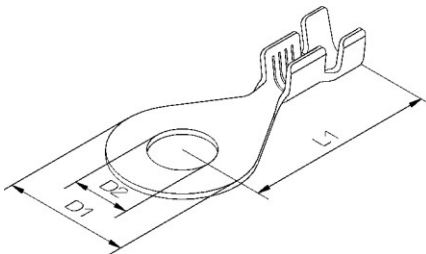
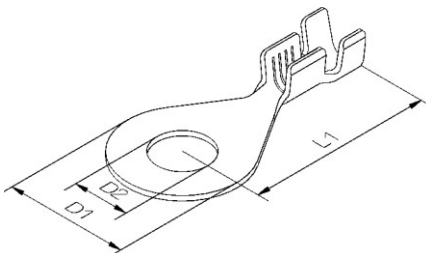
| Ringkabelschuh                                                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | D1 | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p> | 23.210.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 18,3 | 8  | 3,2* | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 23.210.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.210.310  |                             | CuSn     | blank           |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.210.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.810.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 18,3 | 8  | 3,8  | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 23.810.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.810.310  |                             | CuSn     | blank           |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.810.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.310.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 18,3 | 8  | 4,3* | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 24.310.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.310.310  |                             | CuSn     | blank           |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.310.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.210.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 18,3 | 8  | 5,2  | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 25.210.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.210.310  |                             | CuSn     | blank           |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.210.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |

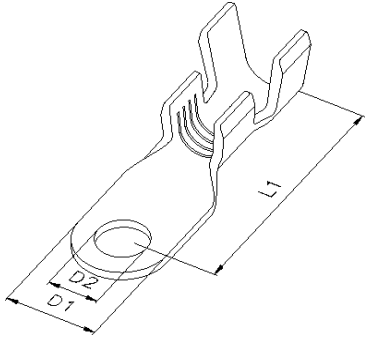
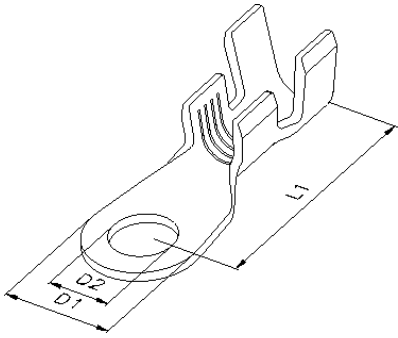
| Ringkabelschuh                                                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | D1  | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|-----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm  | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p> | 23.211.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 3,2  | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 23.211.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.211.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.211.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.811.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 3,8  | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 23.811.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.811.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.811.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.311.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 4,3  | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 24.311.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.311.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.311.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.311.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 5,3* | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 25.311.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.311.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.311.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 26.511.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 6,5  | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                                          | 26.511.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 26.511.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 26.511.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |

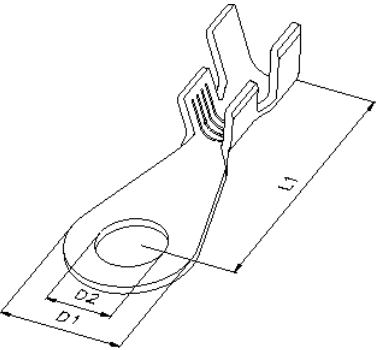
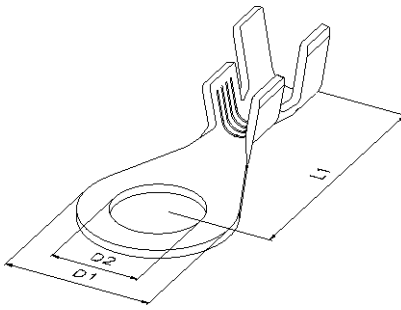
| Ringkabelschuh                                                                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | D1 | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p>   | 26.512.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 22 | 12 | 6,5* | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 26.512.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.512.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.512.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.412.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 22 | 12 | 8,4  | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 28.412.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.412.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.412.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
| Ringkabelschuh                                                                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | D1 | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p> | 26.513.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 21 | 14 | 6,5  | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 26.513.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.513.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.513.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.413.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 21 | 14 | 8,4* | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 28.413.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.413.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.413.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.513.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 21 | 14 | 10,5 | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 29.513.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.513.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.513.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |

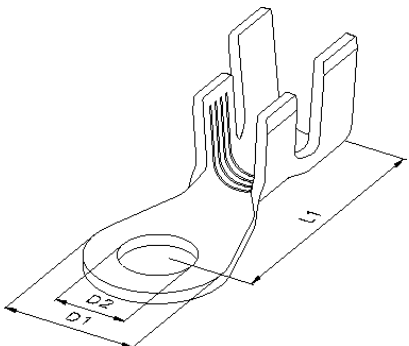
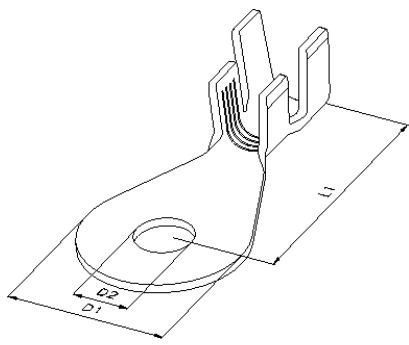
| Ringkabelschuh                                                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | D1 | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p> | 23.225.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 18,3 | 8  | 3,2* | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 23.225.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.225.310  |                             | CuSn     | blank           |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.225.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.825.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 18,3 | 8  | 3,8  | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 23.825.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.825.310  |                             | CuSn     | blank           |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.825.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.325.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 18,3 | 8  | 4,3* | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 24.325.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.325.310  |                             | CuSn     | blank           |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.325.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.225.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 18,3 | 8  | 5,2  | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 25.225.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.225.310  |                             | CuSn     | blank           |      |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.225.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |    |      |                          |                        |

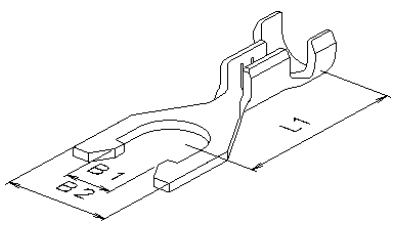
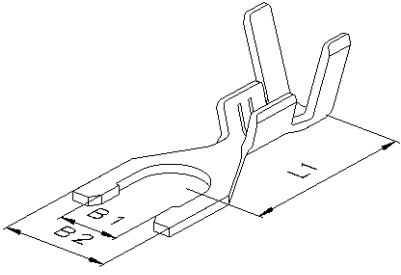
| Ringkabelschuh                                                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | D1  | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|-----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm  | mm   |                          |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p> | 23.226.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 3,2  | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 23.226.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.226.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.226.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.826.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 3,8  | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 23.826.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.826.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 23.826.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.326.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 4,3  | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 24.326.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.326.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.326.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.326.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 5,3* | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 25.326.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.326.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.326.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 26.526.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 17,5 | 9,5 | 6,5  | 0,6                      | 5.000                  |
|                                                                                                                          | 26.526.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 26.526.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |      |                          |                        |
|                                                                                                                          | 26.526.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |      |                          |                        |

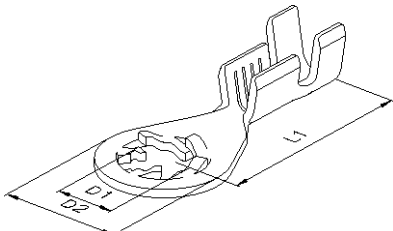
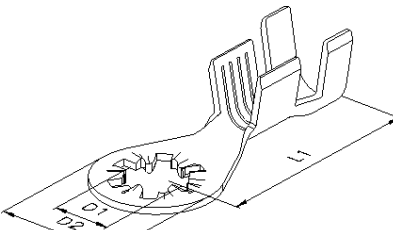
| Ringkabelschuh                                                                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | D1 | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p>   | 25.327.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 22 | 12 | 5,3  | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 25.327.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 25.327.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 25.327.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.527.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 22 | 12 | 6,5* | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 26.527.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.527.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.527.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.427.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 22 | 12 | 8,4  | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 28.427.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.427.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.427.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
| Ringkabelschuh                                                                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | D1 | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p> | 26.528.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 21 | 14 | 6,5  | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 26.528.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.528.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.528.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.428.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 21 | 14 | 8,4* | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 28.428.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.428.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.428.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.528.110  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 21 | 14 | 10,5 | 0,6                      | 4.000                  |
|                                                                                                                            | 29.528.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.528.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.528.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |

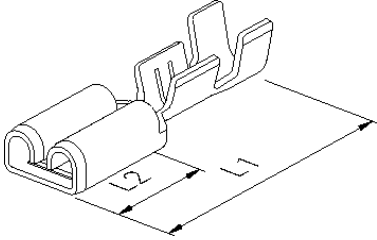
| Ringkabelschuh                                                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | D1  | D2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm  | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport DIN<br/>46 225</p>   | 24.359.110  | 4,0 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 21,3 | 8   | 4,3 | 0,8                      | 3.000                  |
|                                                                                                                          | 24.359.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.359.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                                          | 24.359.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
| Ringkabelschuh                                                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | D1  | D2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm  | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport DIN<br/>46 225</p> | 25.361.110  | 4,0 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 20,5 | 9,5 | 5,3 | 0,8                      | 3.000                  |
|                                                                                                                          | 25.361.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.361.310  |                             | CuSn     | blank           |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                                          | 25.361.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |

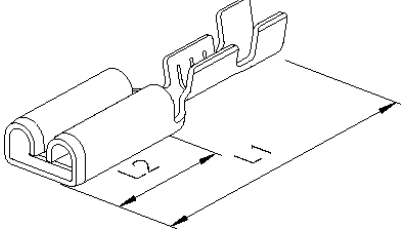

| Ringkabelschuh                                                                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | D1 | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p>   | 25.362.110  | 4,0 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 25 | 12 | 5,3  | 0,8                      | 2.000                  |
|                                                                                                                            | 25.362.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 25.362.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 25.362.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.562.110  | 4,0 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 25 | 12 | 6,5* | 0,8                      | 2.000                  |
|                                                                                                                            | 26.562.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.562.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.562.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.462.110  | 4,0 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 25 | 12 | 8,4  | 0,8                      | 2.000                  |
|                                                                                                                            | 28.462.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.462.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.462.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
| Ringkabelschuh                                                                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | D1 | D2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p> | 28.463.110  | 4,0 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 24 | 14 | 8,4* | 0,8                      | 2.000                  |
|                                                                                                                            | 28.463.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.463.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.463.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.563.110  | 4,0 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 24 | 14 | 10,5 | 0,8                      | 2.000                  |
|                                                                                                                            | 29.563.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.563.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.563.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |      |                          |                        |

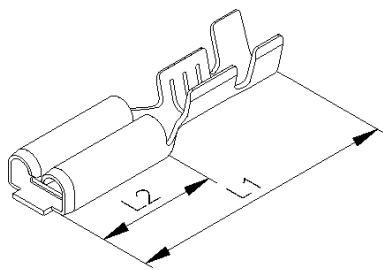
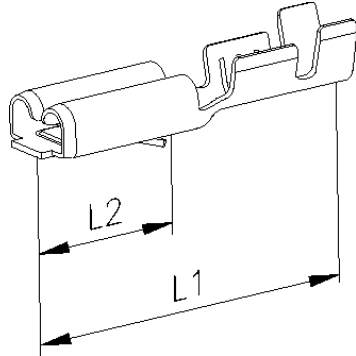
| Ringkabelschuh                                                                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | D1   | D2    | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|------|-------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm   | mm    | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p>   | 25.391.110  | >6,0 – 10,0                 | CuZn     | blank           | 23   | 12   | 5,3   | 1                        | 1.000                  |
|                                                                                                                            | 25.391.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 25.391.310  |                             | CuSn     | blank           |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 25.391.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.591.110  | >6,0 – 10,0                 | CuZn     | blank           | 23   | 12   | 6,5*  | 1                        | 1.000                  |
|                                                                                                                            | 26.591.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.591.310  |                             | CuSn     | blank           |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.591.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.491.110  | >6,0 – 10,0                 | CuZn     | blank           | 23   | 12   | 8,4   | 1                        | 1.000                  |
|                                                                                                                            | 28.491.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.491.310  |                             | CuSn     | blank           |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.491.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
| Ringkabelschuh                                                                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | D1   | D2    | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm   | mm    | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 225</p> | 26.599.110  | >6,0 – 10,0                 | CuZn     | blank           | 28,5 | 18,5 | 6,5   | 1                        | 800                    |
|                                                                                                                            | 26.599.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.599.310  |                             | CuSn     | blank           |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 26.599.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.499.110  | >6,0 – 10,0                 | CuZn     | blank           | 28,5 | 18,5 | 8,4   | 1                        | 800                    |
|                                                                                                                            | 28.499.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.499.310  |                             | CuSn     | blank           |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 28.499.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.599.110  | >6,0 – 10,0                 | CuZn     | blank           | 28,5 | 18,5 | 10,5* | 1                        | 800                    |
|                                                                                                                            | 29.599.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.599.310  |                             | CuSn     | blank           |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.599.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.799.110  | >6,0 – 10,0                 | CuZn     | blank           | 28,5 | 18,5 | 13*   | 1                        | 800                    |
|                                                                                                                            | 29.799.120  |                             | CuZn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.799.310  |                             | CuSn     | blank           |      |      |       |                          |                        |
|                                                                                                                            | 29.799.320  |                             | CuSn     | Sn              |      |      |       |                          |                        |

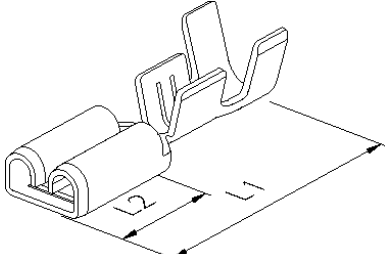
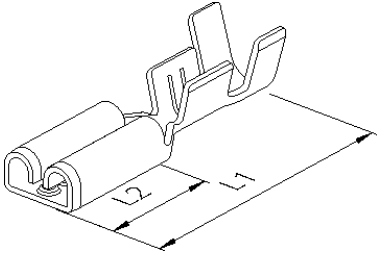
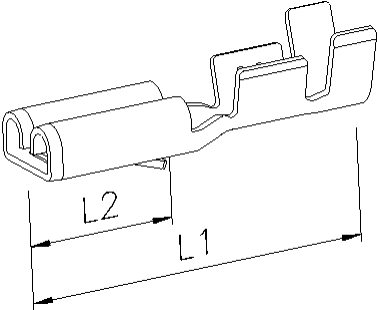
| <b>Gabelkabelschuh</b>                                                                                    | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | B1  | B2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm  | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p>   | 22.805.117  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 10,5 | 2,8 | 6,2 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                           | 22.805.127  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 22.805.317  |                             | CuSn     | blank           |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 22.805.327  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 23.505.117  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 10,5 | 3,5 | 6,2 | 0,5                      | 10.000                 |
|                                                                                                           | 23.505.127  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 23.505.317  |                             | CuSn     | blank           |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 23.505.327  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
| <b>Gabelkabelschuh</b><br>Sonderform<br>mit großem Isolationscrimp                                        | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1   | B1  | B2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                           |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm   | mm  | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 92.805.117  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 10,5 | 2,8 | 6,2 | 0,5                      | 9.000                  |
|                                                                                                           | 92.805.127  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 92.805.317  |                             | CuSn     | blank           |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 92.805.327  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 93.505.117  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 10,5 | 3,5 | 6,2 | 0,5                      | 9.000                  |
|                                                                                                           | 93.505.127  |                             | CuZn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 93.505.317  |                             | CuSn     | blank           |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                                           | 93.505.327  |                             | CuSn     | Sn              |      |     |     |                          |                        |

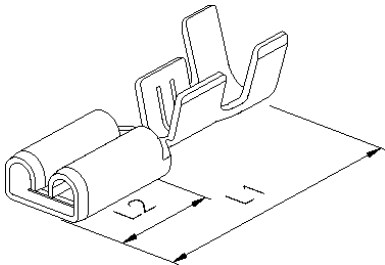
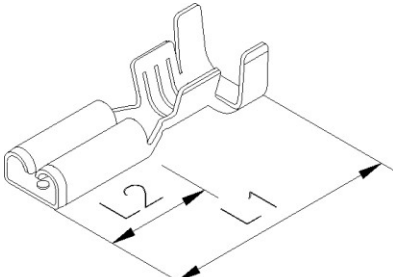
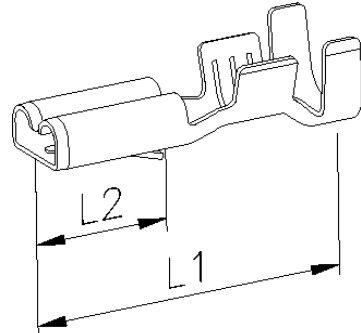
| <b>Krallenkabelschuh</b><br>innenverzahnt                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1    | D1  | D2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-------|-----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                       |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm    | mm  | mm | mm                       |                        |
| <br>Längstransport   | 23.810.118  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 15,35 | 3,8 | 9  | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                       | 23.810.128  |                             | CuZn     | Sn              |       |     |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 23.810.318  |                             | CuSn     | blank           |       |     |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 23.810.328  |                             | CuSn     | Sn              |       |     |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 24.310.118  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 15,35 | 4,3 | 9  | 0,6                      | 6.000                  |
|                                                                                                       | 24.310.128  |                             | CuZn     | Sn              |       |     |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 24.310.318  |                             | CuSn     | blank           |       |     |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 24.310.328  |                             | CuSn     | Sn              |       |     |    |                          |                        |
| <b>Krallenkabelschuh</b><br>innenverzahnt                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1    | D1  | D2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                       |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm    | mm  | mm | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 24.340.118  | 2,5 – 4,0                   | CuZn     | blank           | 16,5  | 4,3 | 9  | 0,5                      | 5.000                  |
|                                                                                                       | 24.340.128  |                             | CuZn     | Sn              |       |     |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 24.340.318  |                             | CuSn     | blank           |       |     |    |                          |                        |
|                                                                                                       | 24.340.328  |                             | CuSn     | Sn              |       |     |    |                          |                        |

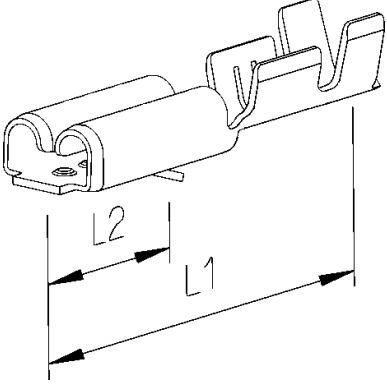
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm                                                                                       | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                        |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>DIN 46 330</p> | 22.805.115  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 12,5 | 5  | 0,3                      | 15.000                 |
|                                                                                                                        | 22.805.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.805.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.805.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.805.110  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 12,5 | 5  | 0,3                      | 15.000                 |
|                                                                                                                        | 22.805.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.805.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.805.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.810.115  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 12,5 | 5  | 0,3                      | 15.000                 |
|                                                                                                                        | 22.810.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.810.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.810.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.810.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 12,5 | 5  | 0,3                      | 15.000                 |
|                                                                                                                        | 22.810.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.810.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                                        | 22.810.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |

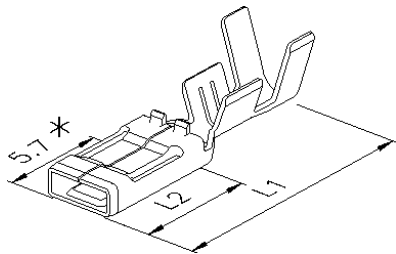
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm                                                                                                 | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                  |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
| <br><b>Längstransport</b><br>DIN 46 247 Blatt 1 | 22.803.115  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                  | 22.803.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.803.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.803.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.803.110  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                  | 22.803.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.803.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.803.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase ohne Rastpunkt                                                                  | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                                  |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
| <br><b>Längstransport</b>                     | 22.804.115  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                  | 22.804.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.804.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.804.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.804.110  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                  | 22.804.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.804.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 22.804.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |

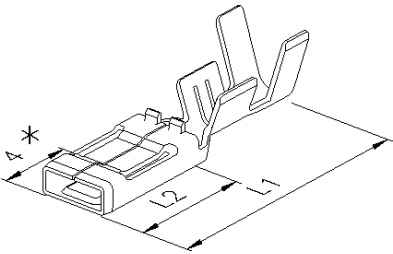
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm                                                                                                | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                 |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>DIN 46 247 Blatt 1</p>  | 22.807.115  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                 | 22.807.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.807.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.807.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.807.110  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                 | 22.807.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.807.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.807.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase ohne Rastpunkt                                                                 | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                                 |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>DIN 46 340 Teil 1</p> | 22.808.115  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                 | 22.808.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.808.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.808.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.808.110  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                 | 22.808.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.808.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 22.808.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |

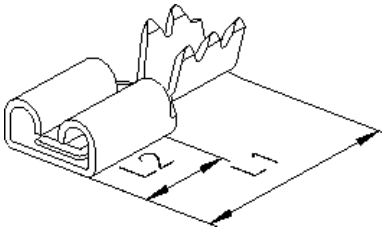
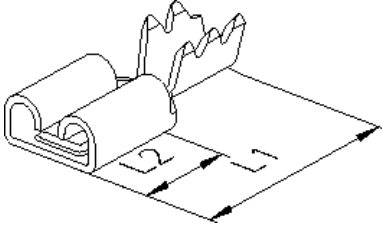
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm                                                                                            | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                             |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
| <br>Längstransport<br>DIN 46 247 Blatt 1   | 22.811.115     | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                             | 22.811.125     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.315     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.325     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.110     | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                             | 22.811.120     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.310     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.320     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>Boden mit Kontaktpunkten                                                                | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                             |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
| <br>Längstransport<br>DIN 46 247 Blatt 1 | 22.811.115.005 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                             | 22.811.125.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.315.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.325.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.110.005 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                             | 22.811.120.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.310.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.811.320.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase ohne Rastpunkt                                                             | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                             |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
| <br>Längstransport<br>DIN 46 340 Teil 1  | 22.812.115     | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                             | 22.812.125     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.812.315     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.812.325     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.812.110     | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                             | 22.812.120     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.812.310     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                             | 22.812.320     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |

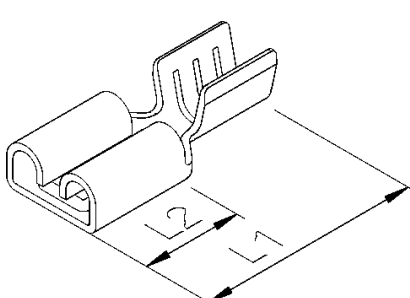
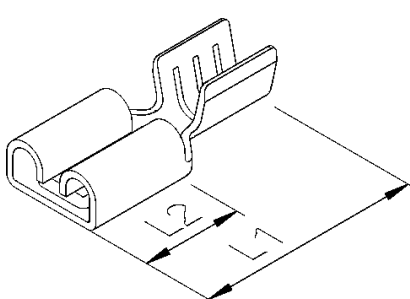
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>Sonderform für dünn<br>isolierte Leiter                                  | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><b>Längstransport</b>   | 22.813.115  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,5                       | 14           | 6            | 0,25                               | 15.000                 |
|                                                                                                              | 22.813.125  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.813.315  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.813.325  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.813.110  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 14           | 6            | 0,25                               | 15.000                 |
|                                                                                                              | 22.813.120  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.813.310  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.813.320  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>Boden mit Kontaktpunkten                                                 | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br><b>Längstransport</b> | 22.821.110  | 0,75 – 1,5<br>2 x 0,75<br>2 x 1,0                  | CuZn     | blank           | 0,8                       | 14           | 6            | 0,25                               | 15.000                 |
|                                                                                                              | 22.821.120  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.821.310  |                                                    | CuZn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.821.320  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase<br>Boden mit Kontaktpunkten                                 | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br><b>Längstransport</b> | 22.822.110  | 0,75 – 1,5<br>2 x 0,75<br>2 x 1,0                  | CuZn     | blank           | 0,8                       | 14           | 6            | 0,25                               | 15.000                 |
|                                                                                                              | 22.822.120  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.822.310  |                                                    | CuZn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.822.320  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |

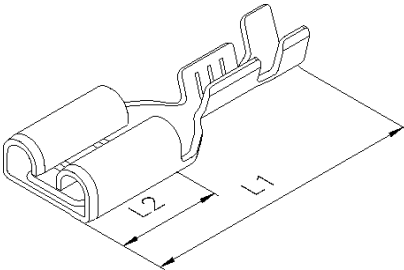
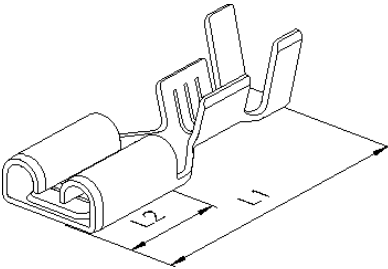
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase<br>Boden mit Kontaktpunkten                            | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 22.808.110.009 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                         | 22.808.120.009 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 22.808.310.009 |                             | CuZn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 22.808.320.009 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 22.812.110.009 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6  | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                         | 22.812.120.009 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 22.812.310.009 |                             | CuZn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 22.812.320.009 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |

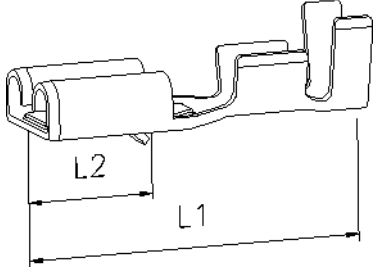
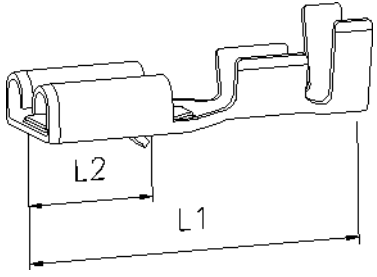
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>leicht steckbar                                                                               | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                   |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* = Abstand Rastpunkt</p> | 72.807.114  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,4             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.807.124  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.807.314  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.807.324  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.807.115  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.807.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.807.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.807.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.807.110  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.807.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.807.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.807.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.114  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,4             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.817.124  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.314  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.324  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.115  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.817.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.817.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.817.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |

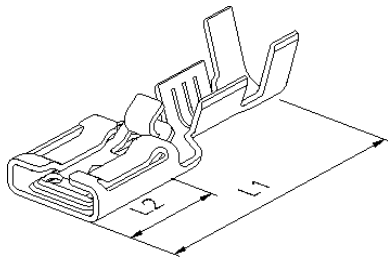
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>leicht steckbar                                                                               | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                   |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* = Abstand Rastpunkt</p> | 72.808.114  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,4             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.808.124  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.808.314  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.808.324  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.808.115  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.808.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.808.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.808.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.808.110  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.808.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.808.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.808.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.114  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,4             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.818.124  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.314  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.324  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.115  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.818.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 14 | 6,5 | 0,25                     | 15.000                 |
|                                                                                                                                   | 72.818.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 72.818.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |

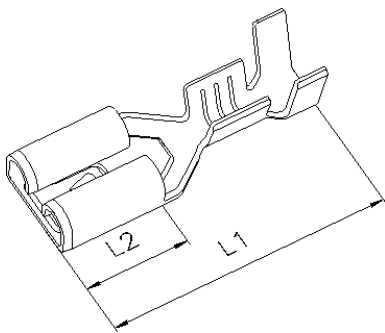
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>mit Rastpunkt                                                     | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                       |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport   | 22.824.110.003 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,3             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.824.120.003 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.310.003 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.320.003 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.110.004 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,4             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.824.120.004 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.310.004 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.320.004 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.110.005 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.824.120.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.310.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.320.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.110.008 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.824.120.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.310.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.320.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>ohne Rastpunkt                                                    | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                       |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 22.824.112.003 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,3             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.824.122.003 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.312.003 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.322.003 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.112.004 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,4             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.824.122.004 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.312.004 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.322.004 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.112.005 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.824.122.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.312.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.322.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.112.008 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.824.122.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.312.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.824.322.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |

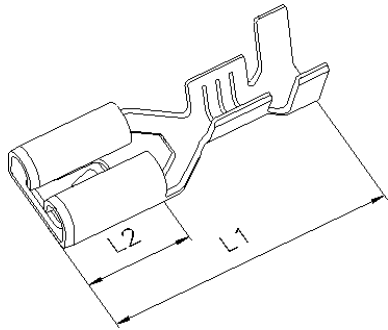
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>mit Rastpunkt                                                     | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                       |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport   | 22.834.110.003 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,3             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.834.120.003 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.310.003 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.320.003 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.110.004 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,4             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.834.120.004 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.310.004 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.320.004 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.110.005 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.834.120.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.310.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.320.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.110.008 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.834.120.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.310.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.320.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>2,8 mm<br>ohne Rastpunkt                                                    | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                       |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 22.834.112.003 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,3             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.834.122.003 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.312.003 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.322.003 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.112.004 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,4             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.834.122.004 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.312.004 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.322.004 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.112.005 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.834.122.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.312.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.322.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.112.008 | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 8  | 3,6 | 0,25                     | 25.000                 |
|                                                                                                       | 22.834.122.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.312.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                       | 22.834.322.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |

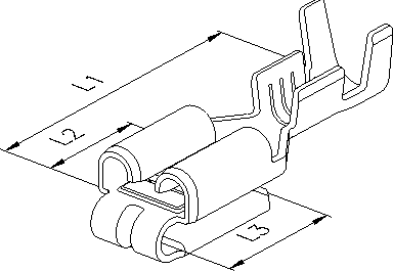
| Flachsteckhülse<br>4,8 mm                                                                                                    |            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm² | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br>Längstransport                          | 24.803.110 | 0,25 – 0,5  | CuZn                                   | blank    | 0,8             | 16                        | 6            | 0,35         | 12.000                             |                        |
|                                                                                                                              | 24.803.120 |             | CuZn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.803.310 |             | CuSn                                   | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.803.320 |             | CuSn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
| Flachsteckhülse<br>4,8 mm                                                                                                    |            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm² | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br>Längstransport<br>*DIN 46 247 Blatt 2 | 24.810.115 | 0,5 – 1,0   | CuZn                                   | blank    | 0,5             | 16                        | 6            | 0,35         | 12.000                             |                        |
|                                                                                                                              | 24.810.125 |             | CuZn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.810.315 |             | CuSn                                   | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.810.325 |             | CuSn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.810.110 | 0,5 – 1,0   | CuZn                                   | blank    | 0,8*            | 16                        | 6            | 0,35         | 12.000                             |                        |
|                                                                                                                              | 24.810.120 |             | CuZn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.810.310 |             | CuSn                                   | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.810.320 |             | CuSn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.825.115 | 1,0 – 2,5   | CuZn                                   | blank    | 0,5             | 16                        | 6            | 0,35         | 10.000                             |                        |
|                                                                                                                              | 24.825.125 |             | CuZn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.825.315 |             | CuSn                                   | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.825.325 |             | CuSn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.825.110 | 1,0 – 2,5   | CuZn                                   | blank    | 0,8*            | 16                        | 6            | 0,35         | 10.000                             |                        |
|                                                                                                                              | 24.825.120 |             | CuZn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.825.310 |             | CuSn                                   | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                              | 24.825.320 |             | CuSn                                   | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |

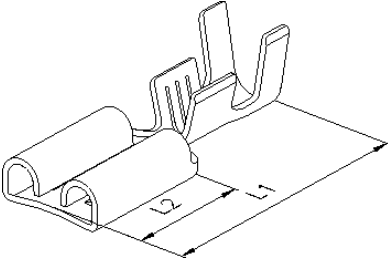
| <b>Flachsteckhülse</b><br>4,8 mm<br>mit Rastnase und Rastpunkt                                        |  | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br>Längstransport   |  | 24.810.111.005 | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,5                       | 16           | 6            | 0,35                               | 10.000                 |
|                                                                                                       |  | 24.810.121.005 |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.311.005 |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.321.005 |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.111     | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 16           | 6            | 0,35                               | 10.000                 |
|                                                                                                       |  | 24.810.121     |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.311     |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.321     |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.111.005 | 1,0 – 2,5                                          | CuZn     | blank           | 0,5                       | 16           | 6            | 0,35                               | 10.000                 |
|                                                                                                       |  | 24.825.121.005 |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.311.005 |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.321.005 |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.111     | 1,0 – 2,5                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 16           | 6            | 0,35                               | 10.000                 |
|                                                                                                       |  | 24.825.121     |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.311     |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.321     |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>4,8 mm<br>mit Rastnase ohne Rastpunkt                                       |  | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br>Längstransport |  | 24.810.112.005 | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,5                       | 16           | 6            | 0,35                               | 10.000                 |
|                                                                                                       |  | 24.810.122.005 |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.312.005 |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.322.005 |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.112     | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 16           | 6            | 0,35                               | 10.000                 |
|                                                                                                       |  | 24.810.122     |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.312     |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.810.322     |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.112.005 | 1,0 – 2,5                                          | CuZn     | blank           | 0,5                       | 16           | 6            | 0,35                               | 10.000                 |
|                                                                                                       |  | 24.825.122.005 |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.312.005 |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.322.005 |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.112     | 1,0 – 2,5                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 16           | 6            | 0,35                               | 10.000                 |
|                                                                                                       |  | 24.825.122     |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.312     |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       |  | 24.825.322     |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |

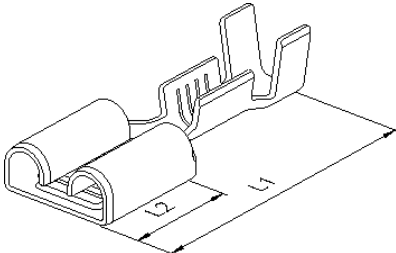
| <b>Flachsteckhülse</b><br>4,8 mm<br>verriegelbar, leicht steckbar                                       | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 34.810.115  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 15,6 | 6  | 0,3                      | 12.000                 |
|                                                                                                         | 34.810.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.810.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.810.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.810.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 15,6 | 6  | 0,3                      | 12.000                 |
|                                                                                                         | 34.810.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.810.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.810.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.820.115  | 2 x 0,75<br>1,0 – 2,0       | CuZn     | blank           | 0,5             | 15,6 | 6  | 0,3                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 34.820.125  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.820.315  |                             | CuZn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.820.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.820.110  | 2 x 0,75<br>1,0 – 2,0       | CuZn     | blank           | 0,8             | 15,6 | 6  | 0,3                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 34.820.120  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.820.310  |                             | CuZn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 34.820.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |

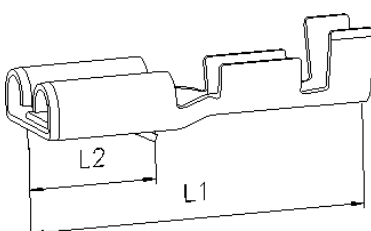
| <b>Flachsteckhülse</b><br>4,8 mm<br>leicht steckbar                                                     | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 74.810.115.001 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 16 | 6  | 0,3                      | 12.000                 |
|                                                                                                         | 74.810.125.001 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.810.315.001 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.810.325.001 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.810.110.001 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 16 | 6  | 0,3                      | 12.000                 |
|                                                                                                         | 74.810.120.001 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.810.310.001 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.810.320.001 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.820.115     | 2 x 0,75                    | CuZn     | blank           | 0,5             | 16 | 6  | 0,3                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 74.820.125     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.820.315     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.820.325     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.820.110     | 2 x 0,75                    | CuZn     | blank           | 0,8             | 16 | 6  | 0,3                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 74.820.120     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.820.310     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.820.320     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.825.115     | 1,0 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 16 | 6  | 0,3                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 74.825.125     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.825.315     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.825.325     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.825.110     | 1,0 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 16 | 6  | 0,3                      | 10.000                 |
|                                                                                                         | 74.825.120     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.825.310     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 74.825.320     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |

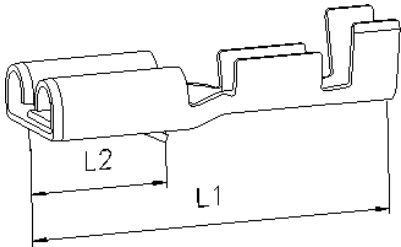
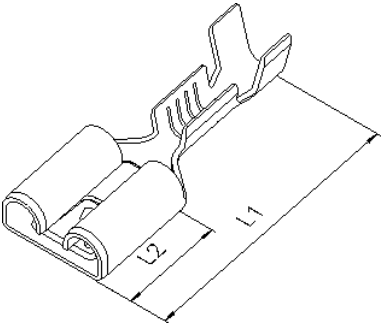
| <b>Flachsteckhülse</b><br>4,8 mm<br>leicht steckbar<br>Sonderform für einmaliges Verrasten              | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 74.810.325.009 | 0,5 – 1,0                   | CuSn     | Sn              | 0,5             | 16 | 6  | 0,3                      | 12.000                 |
|                                                                                                         | 74.825.325.009 | 1,0 – 2,5                   | CuSn     | Sn              | 0,5             | 16 | 6  | 0,3                      | 10.000                 |

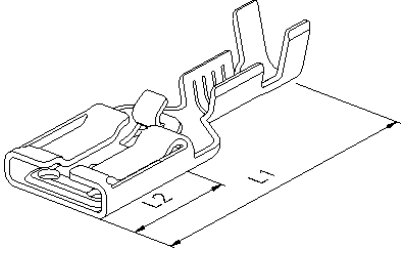
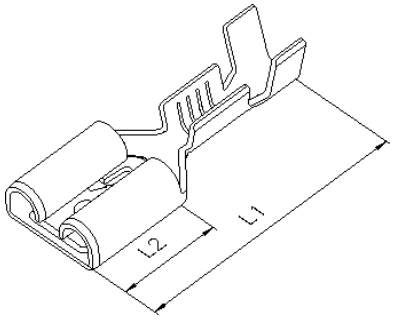
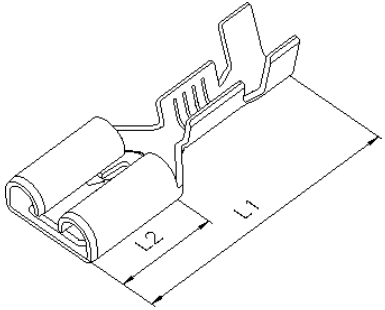
| <b>Flachsteckhülse</b><br>4,8 mm<br>mit Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm                                   | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | L2 | L3 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                        |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm | mm | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 44.810.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 16 | 6  | 7  | 0,38                     | 2.000                  |
|                                                                                                        | 44.810.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |    |    |                          |                        |
|                                                                                                        | 44.810.310  |                             | CuSn     | blank           |    |    |    |                          |                        |
|                                                                                                        | 44.810.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |    |    |                          |                        |

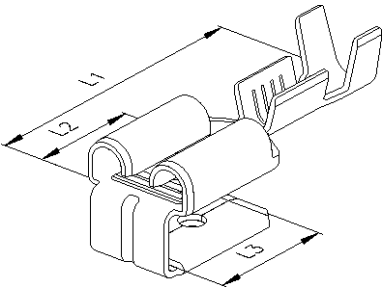
| <b>Flachsteckhülse</b><br>5,2 mm                                                                    | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                     |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm                       |                        |
| <br>Längstransport | 95.215.115  | 0,5 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 16,4 | 7,5 | 0,35                     | 10.000                 |
|                                                                                                     | 95.215.125  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                     | 95.215.315  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                     | 95.215.325  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                     | 95.215.110  | 0,5 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 16,4 | 7,5 | 0,35                     | 10.000                 |
|                                                                                                     | 95.215.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                     | 95.215.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                     | 95.215.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |

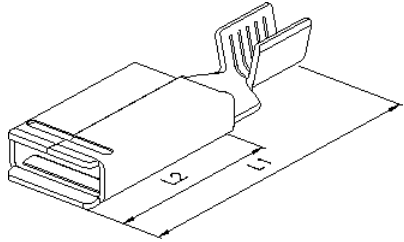
| Flachsteckhülse<br>6,3 mm                                                                                                       |            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><br>Längstransport<br>* DIN 46 247 Blatt 3 | 26.305.110 | 0,35 – 0,75 | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,2                      | 7,4          | 0,4          | 6.000                              |                        |
|                                                                                                                                 | 26.305.120 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.305.310 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.305.320 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.310.110 | 0,5 – 1,0 * | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,2                      | 7,4          | 0,4          | 6.000                              |                        |
|                                                                                                                                 | 26.310.120 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.310.310 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.310.320 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.110 | 1,0 – 2,5 * | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,2                      | 7,4          | 0,4          | 6.000                              |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.120 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.310 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.320 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.360.110 | 4,0 – 6,0   | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,2                      | 7,4          | 0,4          | 5.000                              |                        |
|                                                                                                                                 | 26.360.120 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.360.310 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 | 26.360.320 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |

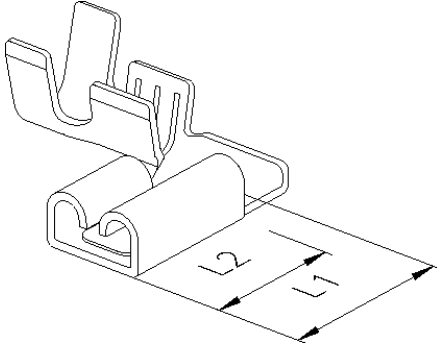
| Flachsteckhülse<br>6,3 mm<br>mit Rastnase und Rastpunkt                                                                          |            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><br>Längstransport<br>* DIN 46 340 Teil 3 | 26.305.111 | 0,35 – 0,75 | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,2                      | 7,4          | 0,4          | 6.000                              |                        |
|                                                                                                                                  | 26.305.121 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.305.311 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.305.321 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.310.111 | 0,5 – 1,0 * | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,2                      | 7,4          | 0,4          | 6.000                              |                        |
|                                                                                                                                  | 26.310.121 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.310.311 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.310.321 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.325.111 | 1,0 – 2,5 * | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,2                      | 7,4          | 0,4          | 6.000                              |                        |
|                                                                                                                                  | 26.325.121 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.325.311 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.325.321 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.360.111 | 4,0 – 6,0   | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,2                      | 7,4          | 0,4          | 5.000                              |                        |
|                                                                                                                                  | 26.360.121 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.360.311 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                  | 26.360.321 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |

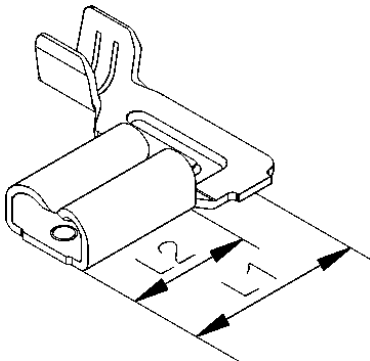
| <b>Flachsteckhülse</b><br>6,3 mm<br>mit Rastnase ohne Rastpunkt                                                                 |  | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 340 Teil 3</p> |  | 26.305.112  | 0,35 – 0,75                                        | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,4                                | 6.000                  |
|                                                                                                                                 |  | 26.305.122  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.305.312  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.305.322  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.310.112  | 0,5 – 1,0 *                                        | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,4                                | 6.000                  |
|                                                                                                                                 |  | 26.310.122  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.310.312  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.310.322  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.325.112  | 1,0 – 2,5 *                                        | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,4                                | 6.000                  |
|                                                                                                                                 |  | 26.325.122  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.325.312  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.325.322  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.360.112  | 4,0 – 6,0                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,4                                | 5.000                  |
|                                                                                                                                 |  | 26.360.122  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.360.312  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 26.360.322  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>6,3 mm<br>leicht steckbar                                                                             |  | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|  <p>Längstransport</p>                       |  | 76.310.115  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,5                       | 19,2         | 7,4          | 0,35                               | 6.000                  |
|                                                                                                                                 |  | 76.310.125  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 76.310.315  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 76.310.325  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 76.310.110  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,35                               | 6.000                  |
|                                                                                                                                 |  | 76.310.120  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 76.310.310  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                                                 |  | 76.310.320  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |

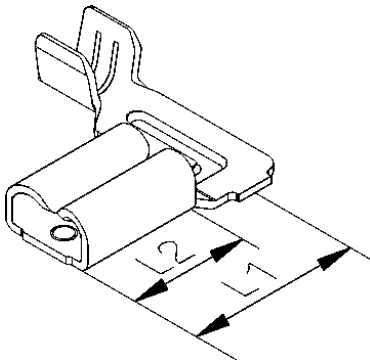
| <b>Flachsteckhülse</b><br>6,3 mm<br>verriegelbar, leicht steckbar                                            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><b>Längstransport</b>   | 36.310.110  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,35                               | 6.000                  |
|                                                                                                              | 36.310.120  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 36.310.310  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 36.310.320  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 36.325.110  | 1,5 – 2,5                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,35                               | 6.000                  |
|                                                                                                              | 36.325.120  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 36.325.310  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 36.325.320  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>6,3 mm<br>mit Rastnase und Rastpunkt<br>(mit 1 Querschlitze)                       | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br><b>Längstransport</b> | 96.310.111  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,4                                | 6.000                  |
|                                                                                                              | 96.310.121  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 96.310.311  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 96.310.321  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
| <b>Flachsteckhülse</b><br>6,3 mm<br>mit Rastnase ohne Rastpunkt<br>(mit 1 Querschlitze)                      | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br><b>Längstransport</b> | 96.310.112  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 0,8                       | 19,2         | 7,4          | 0,4                                | 6.000                  |
|                                                                                                              | 96.310.122  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 96.310.312  |                                                    | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 96.310.322  |                                                    | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |

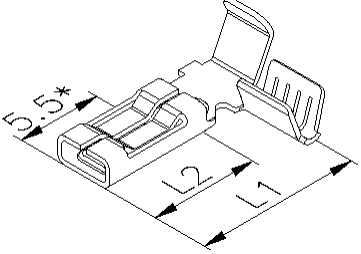
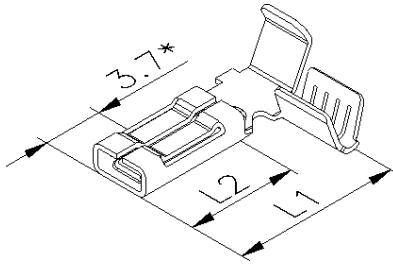
| <b>Flachsteckhülse</b><br>6,3 mm<br>mit Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm                                                  | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | L1 | L2  | L3 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----|-----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                       |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm | mm  | mm | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport<br/>DIN 46 345</p> | 46.310.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 20 | 7,4 | 8  | 0,38                     | 1.500                  |
|                                                                                                                       | 46.310.120  |                             | CuZn     | Sn              |    |     |    |                          |                        |
|                                                                                                                       | 46.310.310  |                             | CuSn     | blank           |    |     |    |                          |                        |
|                                                                                                                       | 46.310.320  |                             | CuSn     | Sn              |    |     |    |                          |                        |


| <b>Rechtecksteckhülse</b><br>6,0 x 2,0                                                                    | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b> | 26.115.110  | 1,0 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 2               | 23,4 | 13 | 0,5                      | 3.000                  |
|                                                                                                           | 26.115.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 26.115.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 26.115.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 26.125.110  | 2,5 – 6,0                   | CuZn     | blank           | 2               | 23,4 | 13 | 0,5                      | 2.500                  |
|                                                                                                           | 26.125.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 26.125.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                           | 26.125.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |

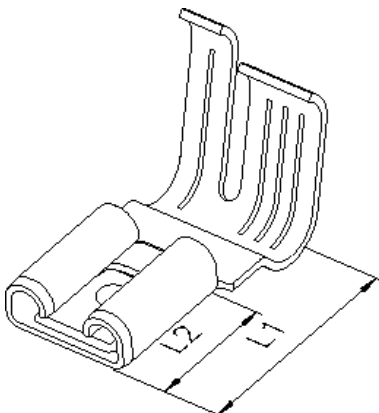
| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>2,8 mm                                                                 | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                        |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 22.802.116     | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,4             | 6,75 | 5,8 | 0,35                     | 6.000                  |
|                                                                                                        | 22.802.126     |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.802.316     |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.802.326     |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.802.116.008 | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 6,75 | 5,8 | 0,35                     | 6.000                  |
|                                                                                                        | 22.802.126.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.802.316.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.802.326.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.804.116     | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,4             | 6,75 | 5,8 | 0,35                     | 6.000                  |
|                                                                                                        | 22.804.126     |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.804.316     |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.804.326     |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.804.116.008 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 6,75 | 5,8 | 0,35                     | 6.000                  |
|                                                                                                        | 22.804.126.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.804.316.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.804.326.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.815.116     | 1,0 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 0,4             | 6,75 | 5,8 | 0,35                     | 5.000                  |
|                                                                                                        | 22.815.126     |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.815.316     |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.815.326     |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.815.116.008 | 1,0 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 6,75 | 5,8 | 0,35                     | 5.000                  |
|                                                                                                        | 22.815.126.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.815.316.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 22.815.326.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |

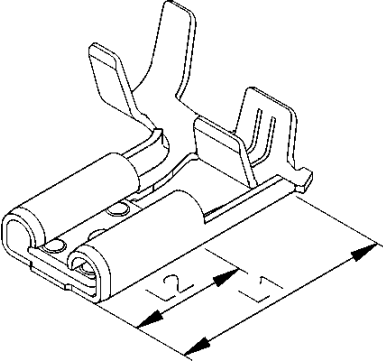
| Winkelflachsteckhülse<br>2,8 mm<br>mit Rastpunkt<br>Boden mit Kontaktpunkten                            | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm² | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><br>Längstransport | 92.809.116.005 | 0,5 – 1,0                              | CuZn     | blank           | 0,5                       | 7,85         | 5            | 0,3                                | 8.000                  |
|                                                                                                         | 92.809.126.005 |                                        | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                         | 92.809.316.005 |                                        | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                         | 92.809.326.005 |                                        | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                         | 92.809.116.008 | 0,5 – 1,0                              | CuZn     | blank           | 0,8                       | 7,85         | 5            | 0,3                                | 8.000                  |
|                                                                                                         | 92.809.126.008 |                                        | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                         | 92.809.316.008 |                                        | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                         | 92.809.326.008 |                                        | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |

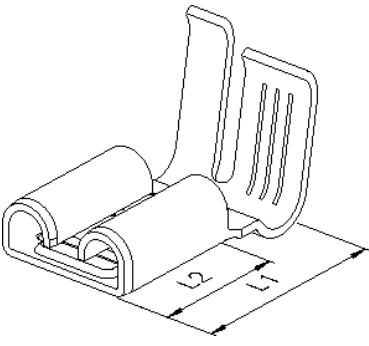
| Winkelflachsteckhülse<br>2,8 mm<br>ohne Rastpunkt<br>Boden mit Kontaktpunkten                             | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm² | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><br>Längstransport | 92.809.116.205 | 0,5 – 1,0                              | CuZn     | blank           | 0,5                       | 7,85         | 5            | 0,3                                | 8.000                  |
|                                                                                                           | 92.809.126.205 |                                        | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                           | 92.809.316.205 |                                        | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                           | 92.809.326.205 |                                        | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                           | 92.809.116.208 | 0,5 – 1,0                              | CuZn     | blank           | 0,8                       | 7,85         | 5            | 0,3                                | 8.000                  |
|                                                                                                           | 92.809.126.208 |                                        | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                           | 92.809.316.208 |                                        | CuSn     | blank           |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                           | 92.809.326.208 |                                        | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |

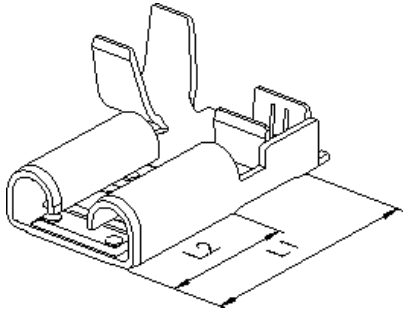
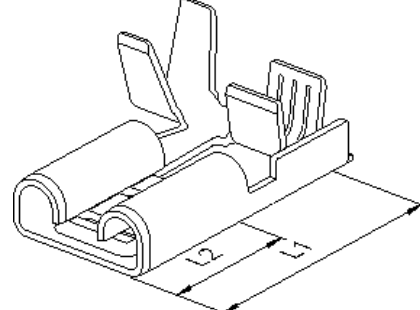
| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>2,8 mm                                                                                              | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1    | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                     |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm    | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* = Abstand Rastpunkt</p>   | 92.810.116     | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 10,25 | 7  | 0,3                      | 8.000                  |
|                                                                                                                                     | 92.810.126     |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.316     |                             | CuZn     | blank           |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.326     |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.116.508 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 10,25 | 7  | 0,3                      | 8.000                  |
|                                                                                                                                     | 92.810.126.508 |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.316.508 |                             | CuZn     | blank           |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.326.508 |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |    |                          |                        |
| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>2,8 mm                                                                                              | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1    | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                                     |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm    | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* = Abstand Rastpunkt</p> | 92.810.116.005 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 10,25 | 7  | 0,3                      | 8.000                  |
|                                                                                                                                     | 92.810.126.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.316.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.326.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.116.008 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 10,25 | 7  | 0,3                      | 8.000                  |
|                                                                                                                                     | 92.810.126.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.316.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.326.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |    |                          |                        |
|                                                                                                                                     | 92.810.126.098 |                             | CuZn     | gal.Sn          |                 |       |    |                          |                        |

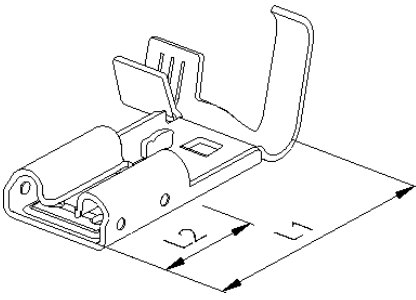
| Winkelflachsteckhülse<br>4,8 mm                                                                     |                | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br>Längstransport | 24.815.116.005 | 0,5 – 1,5   | CuZn                                               | blank    | 0,5             | 10,2                      | 6            | 0,35         | 4.000                              |                        |
|                                                                                                     | 24.815.126.005 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                     | 24.815.316.005 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                     | 24.815.326.005 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                     | 24.815.116     | 0,5 – 1,5   | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 10,2                      | 6            | 0,35         | 4.000                              |                        |
|                                                                                                     | 24.815.126     |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                     | 24.815.316     |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                     | 24.815.326     |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |

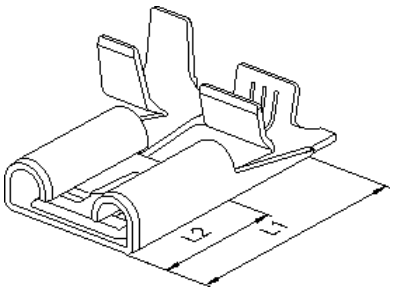
| Winkelflachsteckhülse<br>4,8 mm<br>leicht steckbar                                                    |                | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br>Längstransport | 74.815.116.005 | 0,75 – 1,5  | CuZn                                               | blank    | 0,5             | 10,2                      | 6            | 0,3          | 4.000                              |                        |
|                                                                                                       | 74.815.126.005 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       | 74.815.316.005 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       | 74.815.326.005 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       | 74.815.116     | 0,75 – 1,5  | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 10,2                      | 6            | 0,3          | 4.000                              |                        |
|                                                                                                       | 74.815.126     |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       | 74.815.316     |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                       | 74.815.326     |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |

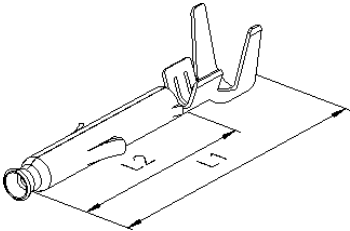

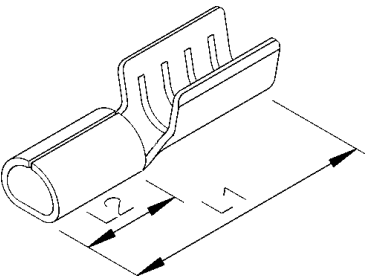
| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>4,8 mm                                                                  | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 24.811.116.005 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 11,3 | 6  | 0,35                     | 4.000                  |
|                                                                                                         | 24.811.126.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.811.316.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.811.326.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.811.116.008 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 11,3 | 6  | 0,35                     | 4.000                  |
|                                                                                                         | 24.811.126.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.811.316.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.811.326.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.816.116.005 | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | blank           | 0,5             | 11,3 | 6  | 0,35                     | 4.000                  |
|                                                                                                         | 24.816.126.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.816.316.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.816.326.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.816.116.008 | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 11,3 | 6  | 0,35                     | 4.000                  |
|                                                                                                         | 24.816.126.008 |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.816.316.008 |                             | CuSn     | blank           |                 |      |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 24.816.326.008 |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |    |                          |                        |

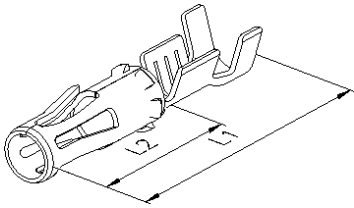
| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>6,3 mm                                                                                          | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                 |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 346 Form B</p> | 26.315.116.005 | 0,5 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 11 | 7,4 | 0,4                      | 2.000                  |
|                                                                                                                                 | 26.315.126.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.315.316.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.315.326.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.315.116     | 0,5 – 1,5                   | CuZn     | blank           | * 0,8           | 11 | 7,4 | 0,4                      | 2.000                  |
|                                                                                                                                 | 26.315.126     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.315.316     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.315.326     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.116.005 | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 0,5             | 11 | 7,4 | 0,4                      | 2.000                  |
|                                                                                                                                 | 26.325.126.005 |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.316.005 |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.326.005 |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.116     | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | * 0,8           | 11 | 7,4 | 0,4                      | 2.000                  |
|                                                                                                                                 | 26.325.126     |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.316     |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                                                 | 26.325.326     |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |

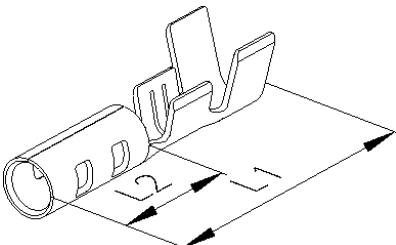
| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>6,3 mm                                                                   | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1    | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 |                 |       |     |                          |                        |
|  <p>Quertransport</p>   | 26.304.116  | 0,35 – 0,75                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 12,5  | 7,4 | 0,4                      | 6.000                  |
|                                                                                                          | 26.304.126  |                             | CuZn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.304.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.304.326  |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.311.116  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 12,5  | 7,4 | 0,4                      | 6.000                  |
|                                                                                                          | 26.311.126  |                             | CuZn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.311.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.311.326  |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.326.116  | 1,5 – 2,5                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 13,85 | 7,4 | 0,4                      | 3.000                  |
|                                                                                                          | 26.326.126  |                             | CuZn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.326.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.326.326  |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>6,3 mm                                                                   | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1    | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                          |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 |                 |       |     |                          |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 26.306.116  | 0,35 – 0,75                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 14    | 7,4 | 0,4                      | 4.000                  |
|                                                                                                          | 26.306.126  |                             | CuZn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.306.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.306.326  |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.316.116  | 1,0 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 14    | 7,4 | 0,4                      | 4.000                  |
|                                                                                                          | 26.316.126  |                             | CuZn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.316.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.316.326  |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.330.116  | 2 x 1,5                     | CuZn     | blank           | 0,8             | 14    | 7,4 | 0,4                      | 3.000                  |
|                                                                                                          | 26.330.126  |                             | CuZn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.330.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |       |     |                          |                        |
|                                                                                                          | 26.330.326  |                             | CuSn     | Sn              |                 |       |     |                          |                        |




| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>6,3 mm<br>verriegelbar                                                     | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                            |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm                       |                        |
| <br><b>Längstransport</b> | 36.303.126  | 0,35 – 0,5                  | CuZn     | Sn              | 0,8             | 17,5 | 7,7 | 0,4                      | 2.500                  |
|                                                                                                            | 36.303.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                            | 36.315.126  | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | Sn              | 0,8             | 17,5 | 7,7 | 0,4                      | 1.500                  |
|                                                                                                            | 36.315.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |

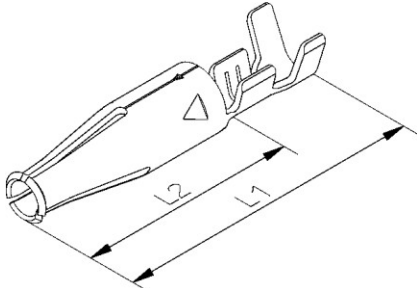
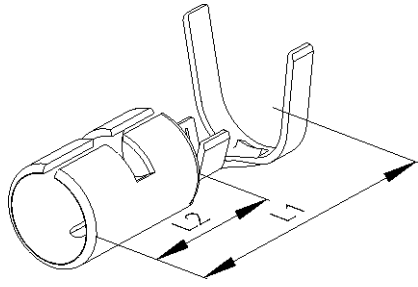
| <b>Winkelflachsteckhülse</b><br>7,7 mm                                                                 | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                        |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport</p> | 28.010.116  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 15 | 8,4 | 0,4                      | 3.000                  |
|                                                                                                        | 28.010.126  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 28.010.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 28.010.326  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 28.025.116  | 1,0 -2,5                    | CuZn     | blank           | 0,8             | 15 | 8,4 | 0,4                      | 3.000                  |
|                                                                                                        | 28.025.126  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 28.025.316  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |     |                          |                        |
|                                                                                                        | 28.025.326  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |     |                          |                        |

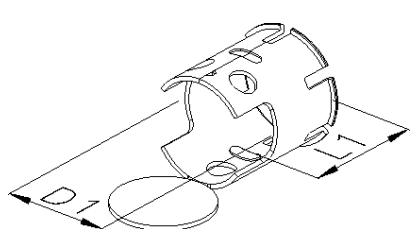
| <b>Rundsteckhülse</b><br>für Stift 1,0 mm                                                                    | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer | L1    | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|-------|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm                         | mm    | mm   | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b>    | 20.110.120  | 0,3 – 1,0                   | CuZn     | Sn              | 1,0                        | 16,85 | 11,5 | 0,2                      | 4.000                  |
|                                                                                                              |             |                             |          |                 |                            |       |      |                          |                        |
| <b>Rundsteckhülse</b><br>für Stift 1,3 mm                                                                    | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer | L1    | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                              |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm                         | mm    | mm   | mm                       |                        |
| <br><b>Längstransport</b> | 61.124.110  | 0,1 – 0,25                  | CuZn     | blank           | 1,3                        | 7,5   | 3    | 0,2                      | 60.000                 |
|                                                                                                              | 61.124.120  |                             | CuZn     | Sn              |                            |       |      |                          |                        |
|                                                                                                              | 61.124.310  |                             | CuSn     | blank           |                            |       |      |                          |                        |
|                                                                                                              | 61.124.320  |                             | CuSn     | Sn              |                            |       |      |                          |                        |
|                                                                                                              |             |                             |          |                 |                            |       |      |                          |                        |
| <b>Rundsteckhülse</b><br>für Stift 1,3 mm                                                                    | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer | L1    | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                              |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm                         | mm    | mm   | mm                       |                        |
| <br><b>Längstransport</b> | 61.134.110  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 1,3                        | 7,5   | 3    | 0,2                      | 60.000                 |
|                                                                                                              | 61.134.120  |                             | CuZn     | Sn              |                            |       |      |                          |                        |
|                                                                                                              | 61.134.310  |                             | CuSn     | blank           |                            |       |      |                          |                        |
|                                                                                                              | 61.134.320  |                             | CuSn     | Sn              |                            |       |      |                          |                        |
|                                                                                                              |             |                             |          |                 |                            |       |      |                          |                        |

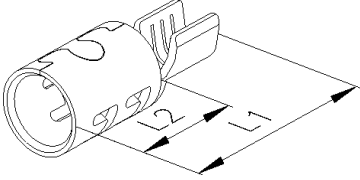

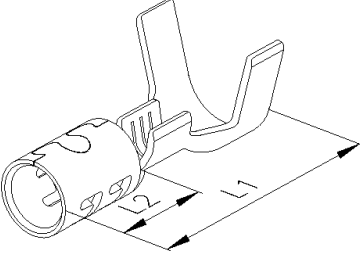
| Rundsteckhülse<br>für Stift 1,6 mm                                                                     |            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><br>Quertransport | 21.806.110 | 0,3 – 0,6   | CuZn                                               | blank    | 1,6             | 16                                   | 9            | 0,3          | 6.000                              |                        |
|                                                                                                        | 21.806.120 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 21.806.310 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 21.806.320 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 21.806.330 |             | CuSn                                               | Ag       |                 |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 21.815.110 | 0,75 – 1,5  | CuZn                                               | blank    | 1,6             | 16                                   | 9            | 0,3          | 5.000                              |                        |
|                                                                                                        | 21.815.120 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 21.815.310 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 21.815.320 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 21.815.330 |             | CuSn                                               | Ag       |                 |                                      |              |              |                                    |                        |

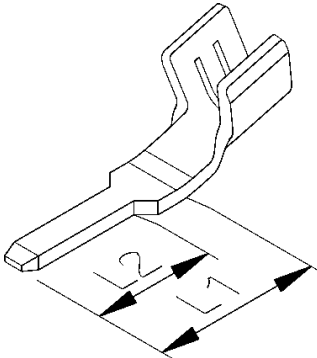
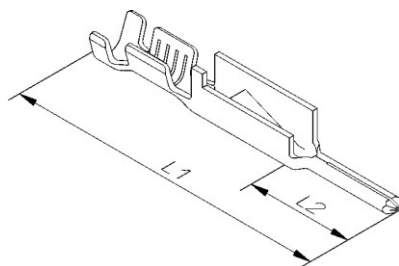
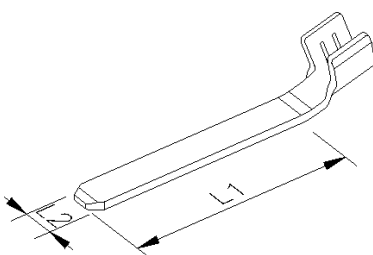
| Rundsteckhülse<br>für Stift 2,3 mm                                                                        |            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><br>Längstransport | 62.210.310 | 0,5 – 1,0   | CuSn                                               | blank    | 2,3             | 14,3                                 | 6,5          | 0,3          | 15.000                             |                        |

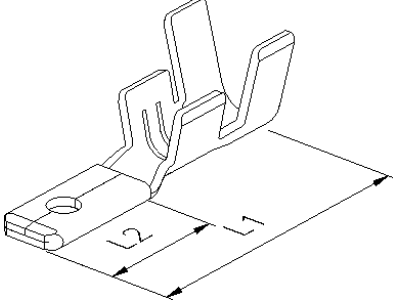
| <b>Rundsteckhülse</b><br>für Stift 2,36 mm                                                                   | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><b>Längstransport</b>   | 22.411.110  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 2,36                                 | 14,5         | 6,6          | 0,3                                | 15.000                 |
|                                                                                                              | 22.411.120  |                                                    | CuZn     | Sn              |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.411.310  |                                                    | CuSn     | blank           |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.411.320  |                                                    | CuSn     | Sn              |                                      |              |              |                                    |                        |
| <b>Rundsteckhülse</b><br>mit Rastpunkt<br>für Stift 2,36 mm                                                  | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br><b>Längstransport</b> | 22.411.111  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 2,36                                 | 14,5         | 6,6          | 0,3                                | 15.000                 |
|                                                                                                              | 22.411.121  |                                                    | CuZn     | Sn              |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.411.311  |                                                    | CuSn     | blank           |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.411.321  |                                                    | CuSn     | Sn              |                                      |              |              |                                    |                        |
| <b>Rundsteckhülse</b><br>für Stift 2,36 mm                                                                   | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br><b>Quertransport</b>  | 22.310.110  | 0,5 – 1,0                                          | CuZn     | blank           | 2,36                                 | 17           | 9,2          | 0,35                               | 5.000                  |
|                                                                                                              | 22.310.120  |                                                    | CuZn     | Sn              |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.310.310  |                                                    | CuSn     | blank           |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.310.320  |                                                    | CuSn     | Sn              |                                      |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                              | 22.310.140  |                                                    | CuZn     | Ni              |                                      |              |              |                                    |                        |

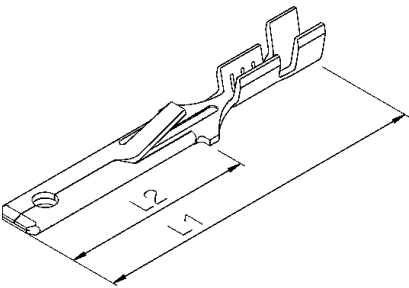
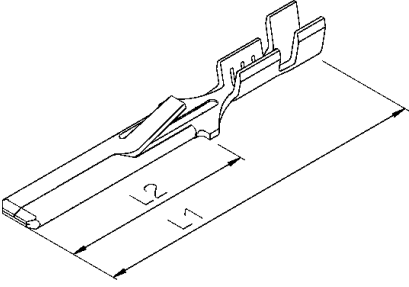
| <b>Rundsteckhülse</b><br>für Stift 2,36 mm                                                                  | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer | L1   | L2    | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|------|-------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                             |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 |                            | mm   | mm    | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b>   | 92.410.310  | 0,35 – 0,75                 | CuSn     | blank           | 2,36                       | 13,1 | 20,55 | 0,4                      | 7.500                  |
| <b>Rundsteckhülse</b><br>für Stift 6,3 mm                                                                   | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer | L1   | L2    | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                             |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 |                            | mm   | mm    | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b> | 20.678.710  | 0,5 – 1,5                   | CuNi     | blank           | 6,3                        | 21,5 | 11    | 0,5                      | 2.500                  |

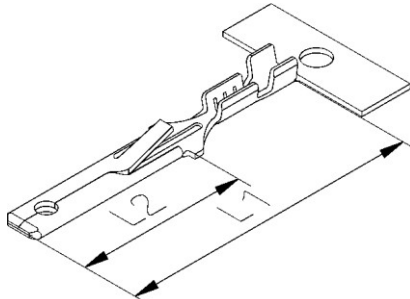
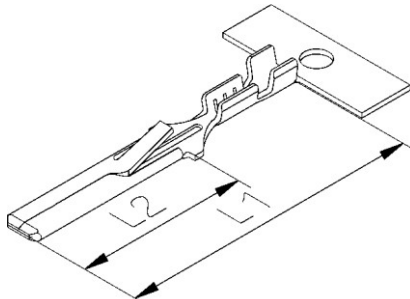
| Schirmhülse                                                                                             | Artikel-Nr. | Material | Ober-<br>fläche | D1 | L1 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |             |          |                 | mm | mm | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 10.011.140  | CuZn     | Ni              | 12 | 14 | 0,5                      | 1.000                  |

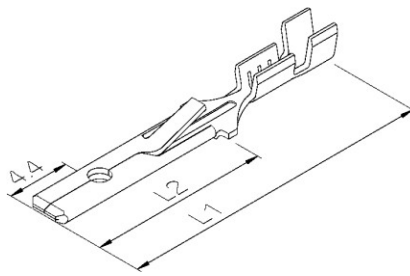
| <b>Zündkabelkontakt</b><br>D 4<br>ohne Isolation                                                         | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
|  <p>Quertransport</p>   | 64.073.310  | 0,5 – 1,0                                          | CuSn     | blank           | 4                                    | 13           | 7            | 0,5                                | 3.000                  |
| <b>Zündkabelkontakt</b><br>D 4<br>für Isolationsdurchmesser 3                                            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|  <p>Quertransport</p> | 64.074.310  | 0,5 – 1,0                                          | CuSn     | blank           | 4                                    | 18           | 7            | 0,5                                | 2.000                  |
| <b>Zündkabelkontakt</b><br>D 4<br>für Isolationsdurchmesser 6                                            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|  <p>Quertransport</p> | 64.075.310  | 0,5 – 1,0                                          | CuSn     | blank           | 4                                    | 18           | 7            | 0,5                                | 2.000                  |

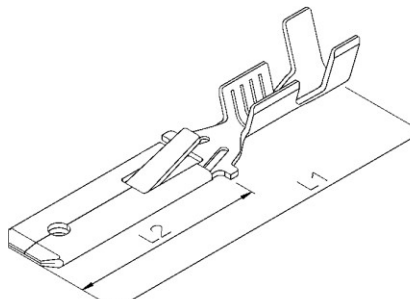
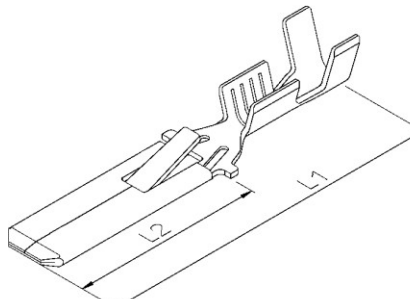
| Flachstecker<br>1,0 mm<br>12° angewinkelt                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm² | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
|    | 51.005.119  | 0,5 – 0,75                             | CuZn     | blank           | 0,5                       | 4,5          | 6,1          | 0,5                                | 8.000                  |
|                                                                                     | 51.005.129  |                                        | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                     | 51.005.189  |                                        | CuZn     | gal. Sn         |                           |              |              |                                    |                        |
| Quertransport                                                                       |             |                                        |          |                 |                           |              |              |                                    |                        |
| Flachstecker<br>1,5 mm                                                              | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm² | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|  | 51.510.120  | 0,35 – 0,75                            | CuZn     | Sn              | 0,8                       | 8,5          | 26           | 0,4                                | 6.000                  |
|                                                                                     | 51.510.320  |                                        | CuSn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |
| Quertransport                                                                       |             |                                        |          |                 |                           |              |              |                                    |                        |
| Flachstecker<br>2,0 mm<br>15° angewinkelt                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm² | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|  | 52.005.120  | 0,5 – 0,75                             | CuZn     | Sn              | 0,5                       | 14           | 2            | 0,5                                | 8.000                  |
| Quertransport                                                                       |             |                                        |          |                 |                           |              |              |                                    |                        |

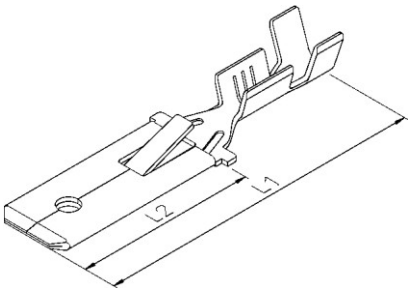
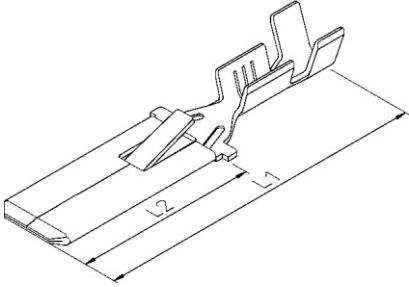
| <b>Flachstecker</b><br>2,8 mm                                                                           | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 52.802.110  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 12,6 | 5,5 | 0,37                     | 15.000                 |
|                                                                                                         | 52.802.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 52.802.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 52.802.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 52.805.110  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 12,6 | 5,5 | 0,37                     | 15.000                 |
|                                                                                                         | 52.805.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 52.805.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 52.805.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 52.810.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 12,6 | 5,5 | 0,37                     | 15.000                 |
|                                                                                                         | 52.810.120  |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 52.810.310  |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                         | 52.810.320  |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |

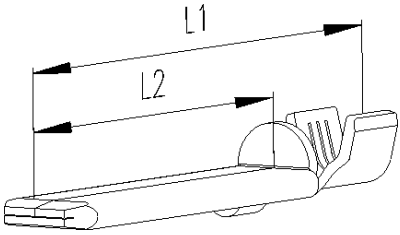
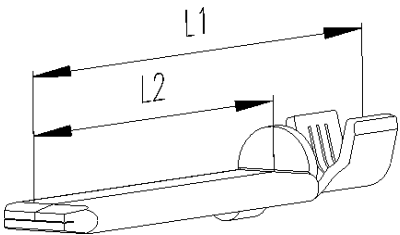
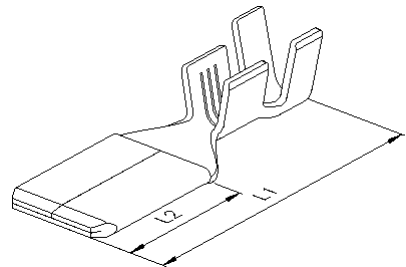
| <b>Flachstecker</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase und Rastloch                                                                        | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                   |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 343 Teil 1</p>   | 52.803.111  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 10.000                 |
|                                                                                                                                   | 52.803.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.803.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.803.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.806.111  | 0,25 – 0,5 *                | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 10.000                 |
|                                                                                                                                   | 52.806.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.806.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.806.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.811.111  | 0,5 – 1,0 *                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 8.000                  |
|                                                                                                                                   | 52.811.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.811.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.811.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
| <b>Flachstecker</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase ohne Rastloch                                                                       | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                                   |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 343 Teil 1</p> | 52.803.112  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 10.000                 |
|                                                                                                                                   | 52.803.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.803.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.803.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.806.112  | 0,25 – 0,5 *                | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 10.000                 |
|                                                                                                                                   | 52.806.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.806.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.806.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.811.112  | 0,5 – 1,0 *                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 10.000                 |
|                                                                                                                                   | 52.811.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.811.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 52.811.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |

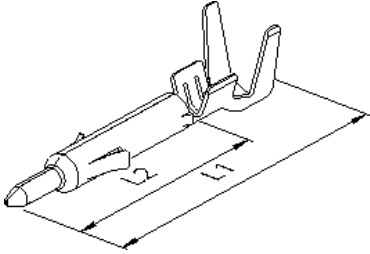
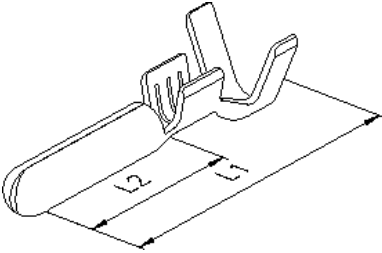
| <b>Flachstecker</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase und Rastloch                                                                       | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                  |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport<br/>* DIN 46 343 Teil 1</p>   | 52.903.111  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 7.000                  |
|                                                                                                                                  | 52.903.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.903.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.903.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.906.111  | 0,25 – 0,5*                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 7.000                  |
|                                                                                                                                  | 52.906.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.906.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.906.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.911.111  | 0,5 – 1,0*                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 7.000                  |
|                                                                                                                                  | 52.911.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.911.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.911.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
| <b>Flachstecker</b><br>2,8 mm<br>mit Rastnase ohne Rastloch                                                                      | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                                  |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Quertransport<br/>* DIN 46 343 Teil 1</p> | 52.903.112  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 7.000                  |
|                                                                                                                                  | 52.903.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.903.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.903.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.906.112  | 0,25 – 0,5*                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 7.000                  |
|                                                                                                                                  | 52.906.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.906.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.906.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.911.112  | 0,5 – 1,0*                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 7.000                  |
|                                                                                                                                  | 52.911.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.911.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                  | 52.911.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |

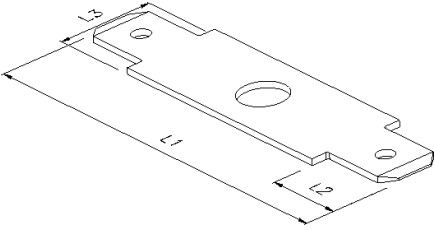
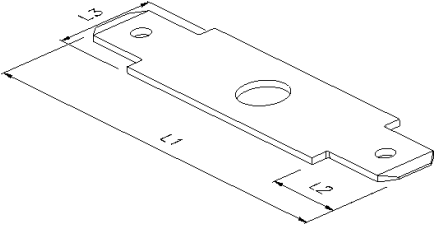
| <b>Flachstecker</b><br>2,8 mm<br>Sonderform                                                             | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 92.803.111  | 0,14 – 0,25                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 10.000                 |
|                                                                                                         | 92.803.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                         | 92.803.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                         | 92.803.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                         | 92.806.111  | 0,25 – 0,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 10.000                 |
|                                                                                                         | 92.806.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                         | 92.806.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                         | 92.806.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                         | 92.811.111  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 22 | 12,5 | 0,37                     | 10.000                 |
|                                                                                                         | 92.811.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                         | 92.811.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                         | 92.811.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |

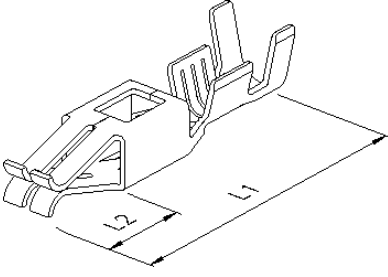
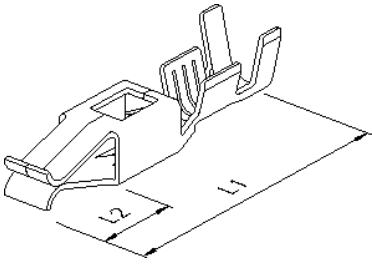
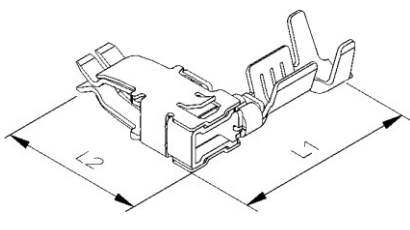
| <b>Flachstecker</b><br>4,8 mm<br>mit Rastnase und Rastloch                                                                     | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                |             | mm²                         |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
| <br><br>Längstransport<br>DIN 46 343 Teil 2   | 54.811.111  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 27 | 15 | 0,37                     | 4.000                  |
|                                                                                                                                | 54.811.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                | 54.811.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                | 54.811.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
| <b>Flachstecker</b><br>4,8 mm<br>mit Rastnase ohne Rastloch                                                                    | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                                |             | mm²                         |          |                 | mm              | mm | mm | mm                       |                        |
| <br><br>Längstransport<br>DIN 46 343 Teil 2 | 54.811.112  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 27 | 15 | 0,37                     | 4.000                  |
|                                                                                                                                | 54.811.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                | 54.811.142  |                             | CuZn     | Ni              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                | 54.811.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                                                | 54.811.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |

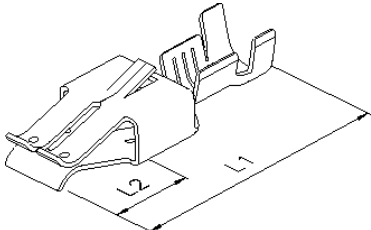
| <b>Flachstecker</b><br>6,3 mm<br>mit Rastnase und Rastloch                                                                        | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                   |             | mm²                         |          |                 | mm              | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 343 Teil 3</p>   | 56.310.111  | 0,5 – 1,0 *                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 28 | 15,5 | 0,37                     | 4.000                  |
|                                                                                                                                   | 56.310.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.310.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.310.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.320.111  | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 28 | 15,5 | 0,37                     | 4.000                  |
|                                                                                                                                   | 56.320.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.320.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.320.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.325.111  | 1,0 – 2,5 *                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 28 | 15,5 | 0,37                     | 4.000                  |
|                                                                                                                                   | 56.325.121  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.325.311  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.325.321  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
| <b>Flachstecker</b><br>6,3 mm<br>mit Rastnase ohne Rastloch                                                                       | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2   | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                                                   |             | mm²                         |          |                 | mm              | mm | mm   | mm                       |                        |
|  <p>Längstransport<br/>* DIN 46 343 Teil 3</p> | 56.310.112  | 0,5 – 1,0 *                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 28 | 15,5 | 0,37                     | 4.000                  |
|                                                                                                                                   | 56.310.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.310.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.310.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.320.112  | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 28 | 15,5 | 0,37                     | 4.000                  |
|                                                                                                                                   | 56.320.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.320.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.320.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.325.112  | 1,0 – 2,5 *                 | CuZn     | blank           | 0,8             | 28 | 15,5 | 0,37                     | 4.000                  |
|                                                                                                                                   | 56.325.122  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.325.312  |                             | CuSn     | blank           |                 |    |      |                          |                        |
|                                                                                                                                   | 56.325.322  |                             | CuSn     | Sn              |                 |    |      |                          |                        |

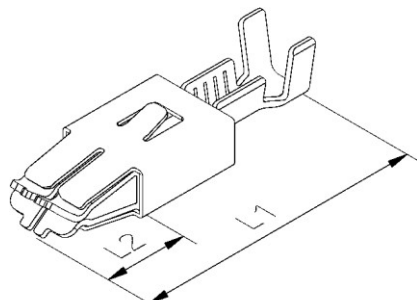
| <b>Flachstecker</b><br>6,25 x 1,55 mm                                                                        | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><b>Quertransport</b>    | 56.210.110  | 2,5 – 4,0                                          | CuZn     | blank           | 1,55                      | 31,65        | 23,05        | 0,75                               | 5.000                  |
| <b>Flachstecker</b><br>6,35 x 1,63 mm                                                                        | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br><b>Quertransport</b>  | 56.410.110  | 2,5 – 4,0                                          | CuZn     | blank           | 1,63                      | 30,5         | 21,9         | 0,75                               | 5.000                  |
| <b>Flachstecker</b><br>9,5 x 1,2 mm                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
| <br><b>Längstransport</b> | 59.540.110  | 2,5 – 4,0                                          | CuZn     | blank           | 1,2                       | 27,3         | 12,5         | 0,6                                | 2.500                  |
|                                                                                                              | 59.540.120  |                                                    | CuZn     | Sn              |                           |              |              |                                    |                        |

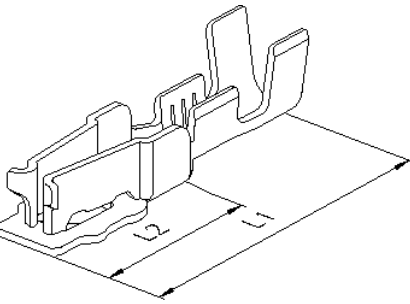
| <b>Rundstecker</b>                                                                                          | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer | L1   | L2    | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------------------------|------|-------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                             |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm                         | mm   | mm    | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b>   | 50.110.120  | 0,3 – 1,0                   | CuZn     | Sn              | 1,0                        | 17   | 11,75 | 0,2                      | 4.000                  |
|                                                                                                             |             |                             |          |                 |                            |      |       |                          |                        |
| <b>Stecker</b>                                                                                              | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>durch-<br>messer | L1   | L2    | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                             |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm                         | mm   | mm    | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b> | 52.310.110  | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 2,36                       | 16,8 | 9,2   | 0,35                     | 5.000                  |
|                                                                                                             | 52.310.120  |                             | CuZn     | Sn              |                            |      |       |                          |                        |
|                                                                                                             | 52.310.310  |                             | CuSn     | blank           |                            |      |       |                          |                        |
|                                                                                                             | 52.310.320  |                             | CuSn     | Sn              |                            |      |       |                          |                        |
|                                                                                                             | 52.310.140  |                             | CuZn     | Ni              |                            |      |       |                          |                        |

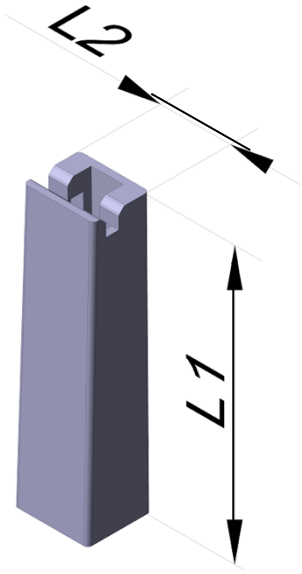
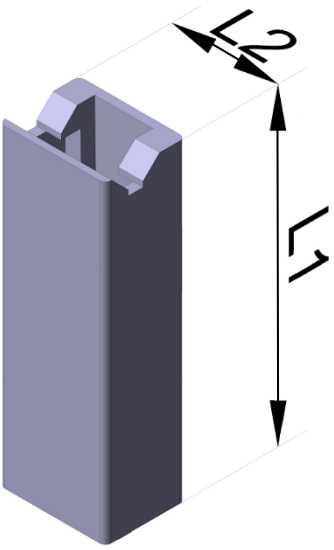
| <b>Flachsteckverteiler</b><br>4,8 mm                                                | Artikel-Nr. | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | L3  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|------|-----|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                     |             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm  | mm                       |                        |
|    | 14.805.110  | CuZn     | blank           | 0,5             | 32   | 6,3 | 7,5 | 0,5                      | 5.000                  |
|                                                                                     | 14.805.120  | CuZn     | Sn              |                 |      |     |     |                          |                        |
|                                                                                     | 14.808.110  | CuZn     | blank           | 0,8             | 32   | 6,3 | 7,5 | 0,8                      | 5.000                  |
|                                                                                     | 14.808.120  | CuZn     | Sn              |                 |      |     |     |                          |                        |
| <b>Flachsteckverteiler</b><br>6,3 mm                                                | Artikel-Nr. | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | L3  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                     |             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm  | mm                       |                        |
|  | 16.308.110  | CuZn     | blank           | 0,8             | 27,5 | 8   | 8   | 0,8                      | 5.000                  |
|                                                                                     | 16.308.120  | CuZn     | Sn              |                 |      |     |     |                          |                        |

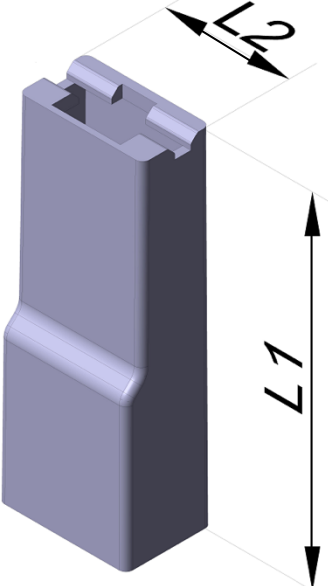
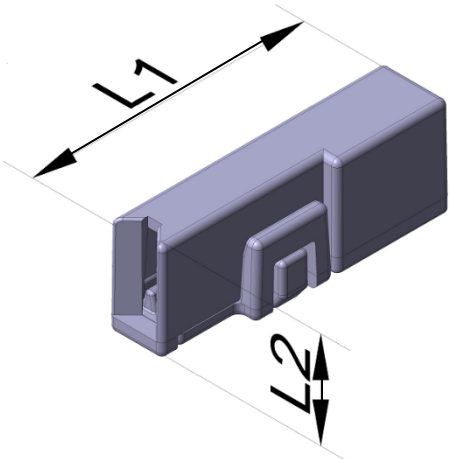
| <b>Doppelflachkontakt</b><br>2,8 mm                                                                         | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|------|-----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                             |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b>   | 20.288.114     | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 18,5 | 5,2 | 0,32                     | 4.000                  |
|                                                                                                             | 20.288.124     |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                             | 20.288.314     |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                             | 20.288.324     |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
| <b>Doppelflachkontakt</b><br>2,8 mm                                                                         | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                             |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b> | 90.288.114     | 0,75 – 1,5                  | CuZn     | blank           | 0,8             | 18,5 | 5,2 | 0,32                     | 4.000                  |
|                                                                                                             | 90.288.124     |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                             | 90.288.314     |                             | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                             | 90.288.324     |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
| <b>Winkeldoppelflachkontakt</b><br>mit Überfeder<br>2,8 mm                                                  | Artikel-Nr.    | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1   | L2  | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|                                                                                                             |                | mm <sup>2</sup>             |          |                 | mm              | mm   | mm  | mm                       |                        |
| <br><b>Quertransport</b> | 90.622.326.600 | 0,5 – 1,0                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 10,5 | 9,9 | 0,3                      | 5.000                  |
|                                                                                                             |                |                             | CuZn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |
|                                                                                                             | 90.632.326.600 | 0,75 – 1,5                  | CuSn     | blank           |                 |      |     |                          | 5.000                  |
|                                                                                                             |                |                             | CuSn     | Sn              |                 |      |     |                          |                        |

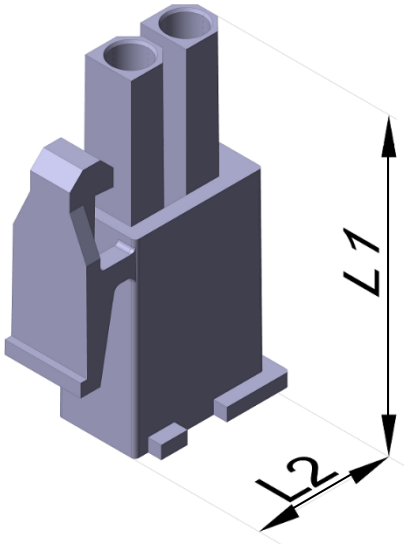
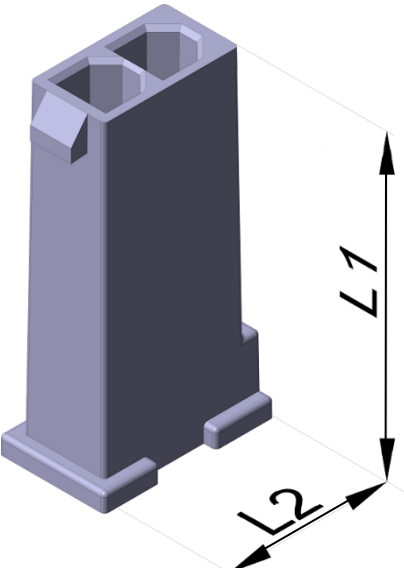
| Doppelflachkontakt<br>4,8 mm – 6,3 mm                                                                  |            | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><br>Quertransport | 90.438.114 | 0,25 – 0,5  | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,4                      | 6            | 0,32         | 2.500                              |                        |
|                                                                                                        | 90.438.124 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 90.438.314 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 90.438.324 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 90.638.114 | 0,75 – 1,5  | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,4                      | 6            | 0,32         | 2.500                              |                        |
|                                                                                                        | 90.638.124 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 90.638.314 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 90.638.324 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 90.858.114 | 1,0 – 2,5   | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 19,4                      | 6            | 0,32         | 2.500                              |                        |
|                                                                                                        | 90.858.124 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 90.858.314 |             | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                        | 90.858.324 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |

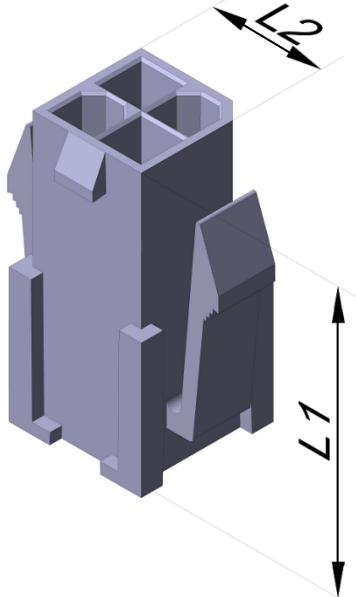
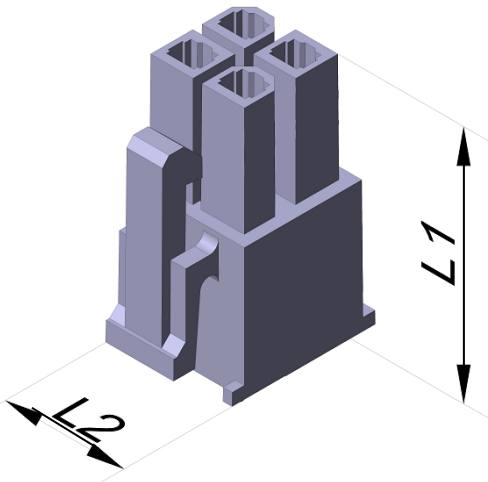
| Doppelflachkontakt<br>mit Überfeder<br>4,8 mm – 6,3 mm                                                   |                | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt<br><br>mm <sup>2</sup> | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke<br><br>mm | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Mate-<br>rial-<br>stärke<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| <br><br>Quertransport | 97.638.124.600 | 0,5 – 1,0   | CuZn                                               | blank    | 0,8             | 21                        | 6            | 0,4          | 2.500                              |                        |
|                                                                                                          | 97.638.324.600 |             | CuZn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |
|                                                                                                          | 97.838.124.600 | 1,5 – 2,5   | CuSn                                               | blank    |                 |                           |              |              | 2.500                              |                        |
|                                                                                                          | 97.838.324.600 |             | CuSn                                               | Sn       |                 |                           |              |              |                                    |                        |

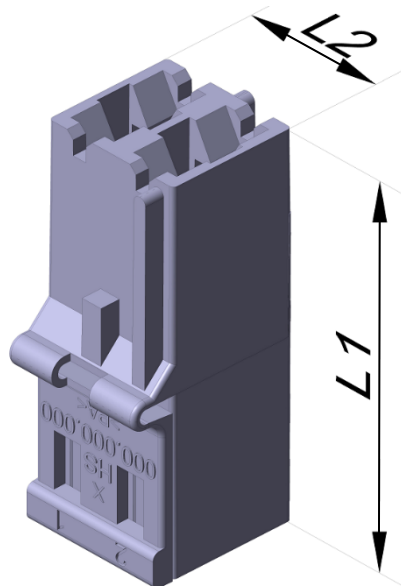
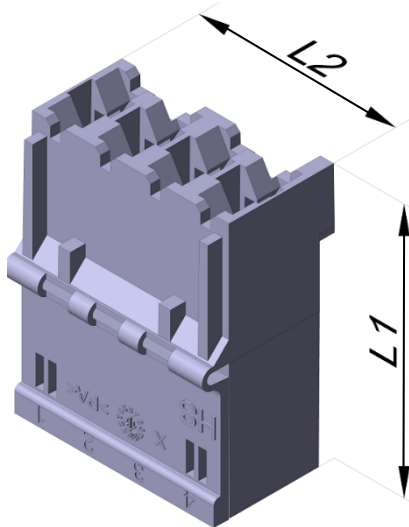
| <b>Kontaktfeder</b>                                                                                     | Artikel-Nr. | Leiter-<br>quer-<br>schnitt | Material | Ober-<br>fläche | Steck-<br>dicke | L1 | L2 | Mate-<br>rial-<br>stärke | Verp.-<br>Ein-<br>heit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|----|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |             | mm <sup>2</sup>             |          |                 |                 |    |    |                          |                        |
|  <p>Längstransport</p> | 90.810.114  | 0,5 – 1,5                   | CuZn     | blank           | 0,8             | 18 | 11 | 0,4                      | 6.000                  |
|                                                                                                         | 90.810.124  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |
|                                                                                                         | 90.830.114  | 1,5 – 3,0<br>2 x 1,5        | CuZn     | blank           |                 |    |    |                          | 6.000                  |
|                                                                                                         | 90.830.124  |                             | CuZn     | Sn              |                 |    |    |                          |                        |

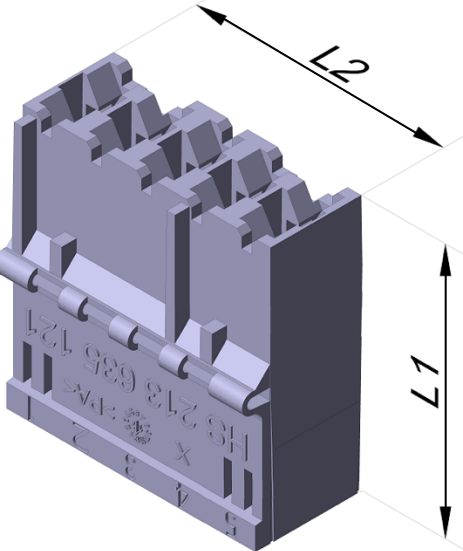
| Standardgehäuse<br>1-polig                                                          | Artikel-Nr. | L1   | L2  | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                     |             | mm   | mm  |                        |                                        |
|   | 211.281.110 | 18,8 | 5,0 | 30.000                 | Passend für 2,8 mm<br>Flachsteckhülsen |
|                                                                                     | 211.281.130 | 18,8 | 5,0 | 30.000                 | Passend für 2,8 mm<br>Flachsteckhülsen |
| Standardgehäuse<br>1-polig                                                          | Artikel-Nr. | L1   | L2  | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                              |
|                                                                                     |             | mm   | mm  |                        |                                        |
|  | 211 481 110 | 21,6 | 7,3 | 20.000                 | Passend für 4,8 mm<br>Flachsteckhülsen |
|                                                                                     | 211 481 130 | 21,6 | 7,3 | 20.000                 | Passend für 4,8 mm<br>Flachsteckhülsen |

| <b>Standardgehäuse</b><br>1-polig                                                   | Artikel-Nr. | L1    | L2  | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                     |             | mm    | mm  |                        |                                        |
|   | 211.631.110 | 25,05 | 9,0 | 30.000                 | Passend für 6,3 mm<br>Flachsteckhülsen |
|                                                                                     | 211.631.130 | 25,05 | 9,0 | 30.000                 | Passend für 6,3 mm<br>Flachsteckhülsen |
| <b>Hülsenkapsel</b><br>1-polig                                                      | Artikel-Nr. | L1    | L2  | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                              |
|                                                                                     |             | mm    | mm  |                        |                                        |
|  | 112.816.630 | 19,00 | 5,0 | 20.000                 | Passend für 2,8 mm<br>Flachsteckhülsen |

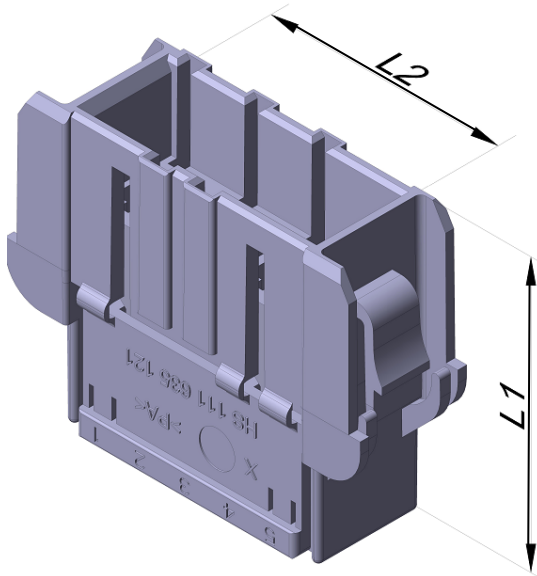
| <b>Stiftgehäuse</b><br>2-polig                                                      | Artikel-Nr. | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
|   | 10.830.000  | 24           | 9,9          | 20.000                 | Passend für<br>Stiftkontakte   |
| <b>Buchsengehäuse</b><br>2-polig                                                    | Artikel-Nr. | L1<br><br>mm | L2<br><br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                      |
|  | 11.080.000  | 23,8         | 9,9          | 20.000                 | Passend für<br>Buchsenkontakte |

| <b>Stiftgehäuse</b><br>4-polig                                                      | Artikel-Nr. | L1   | L2   | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------------------------|--------------------------------|
|                                                                                     |             | mm   | mm   |                        |                                |
|   | 114.114.111 | 23,9 | 9,6  | 5.000                  | Passend für<br>Stiftkontakte   |
|                                                                                     | 114.114.131 | 23,9 | 9,6  | 5.000                  | Passend für<br>Stiftkontakte   |
| <b>Buchsengehäuse</b><br>4-polig                                                    | Artikel-Nr. | L1   | L2   | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                      |
|                                                                                     |             | mm   | mm   |                        |                                |
|  | 214.114.111 | 19,6 | 11,7 | 5.000                  | Passend für<br>Buchsenkontakte |
|                                                                                     | 214.114.131 | 19,6 | 11,7 | 5.000                  | Passend für<br>Buchsenkontakte |

| Steckergehäuse<br>2-polig                                                           | Artikel-Nr. | L1   | L2  | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     |             | mm   | mm  |                        |                                    |
|   | 213.632.111 | 25,5 | 9,9 | 8.000                  | Passend für<br>Doppelflachkontakte |
|                                                                                     | 213.632.131 | 25,5 | 9,9 | 8.000                  | Passend für<br>Doppelflachkontakte |
| Steckergehäuse<br>4-polig                                                           | Artikel-Nr. | L1   | L2  | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                          |
|                                                                                     |             | mm   | mm  |                        |                                    |
|  | 213.634.111 | 25,5 | 20  | 4.000                  | Passend für<br>Doppelflachkontakte |
|                                                                                     | 213.634.121 | 25,5 | 20  | 4.000                  | Passend für<br>Doppelflachkontakte |
|                                                                                     | 213.634.131 | 25,5 | 20  | 4.000                  | Passend für<br>Doppelflachkontakte |

| Steckergehäuse<br>5-polig                                                          | Artikel-Nr. | L1<br>mm | L2<br>mm | Verp.-<br>Ein-<br>heit | Anwendung                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------------|------------------------------------|
|  | 213.635.121 | 25,5     | 25       | 2.000                  | Passend für<br>Doppelflachkontakte |

| <b>Isolierkörper</b><br>5-polig | Artikel-Nr. | L1   | L2 | Verp.-Einheit | Anwendung                |
|---------------------------------|-------------|------|----|---------------|--------------------------|
|                                 |             | mm   | mm |               |                          |
|                                 | 111.635.121 | 30,5 | 25 | 2.000         | Passend für Flachstecker |
|                                 | 111.635.131 | 30,5 | 25 | 2.000         | Passend für Flachstecker |
|                                 | 111.635.141 | 30,5 | 25 | 2.000         | Passend für Flachstecker |
|                                 | 111.635.151 | 30,5 | 25 | 2.000         | Passend für Flachstecker |



**Unser Katalog.**  
**Immer die neuste Version finden sie hier.**



Mit dem Smartphone scannen oder  
[www.schneider-gemsa.com/de/katalog](http://www.schneider-gemsa.com/de/katalog)

**Schneider & Gemsa GmbH**  
Nordring 5-7  
D-76473 Iffezheim

Telefon: +49 7229 3047-0  
[info@schneider-gemsa.com](mailto:info@schneider-gemsa.com)  
[www.schneider-gemsa.com](http://www.schneider-gemsa.com)

**SCHNEIDER**  
& **GEMSA.**